ONE DOOR QUADRANT
INSTALLATION GUIDE
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

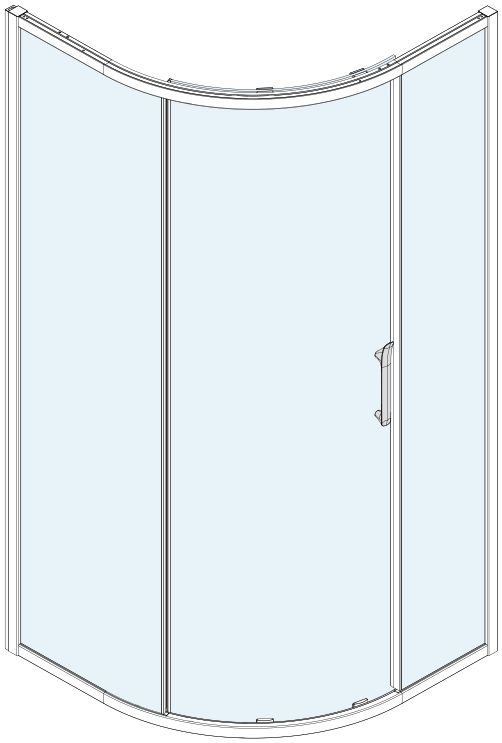

ETO

flair



SINCE
1952

flair

ETO

Thank you for purchasing your ETO shower door from Flair Showers Ltd.

We wish you many years of enjoyment using it. The ETO range offers craftsmanship you can feel and reliability you can count on.

Your bathroom is a personal affair - we hope that your ETO shower door brings a new sense of enrichment and enjoyment to your life.

The perfect blend of function and form – Designed for Life.

ENG

QUALITY GUARANTEED

At Flair we have an unwavering commitment to product quality.

ETO shower doors are covered by a lifetime guarantee against manufacturer defect. This guarantee is valid on the condition that goods are installed and maintained in accordance with the products fitting instructions and best practices.

Non glass and detachable parts such as rollers, seals etc. are subject to normal wear and tear during usage and are under guarantee for 24 months from time of purchase.

Please complete your product guarantee card included in the components box or register online at flairshowers.com/register.

All Flair products are CE/UKCA approved. All glass is toughened safety glass and produced to EN12150. Flair products are performance tested to EN14428,ensuring the highest industry criteria is met.

AFTERSALES & SPARE PARTS SERVICE

Flair is 100% committed to customer service excellence.

We carry a full range of spare parts for each of our product ranges and have dedicated aftersales representatives to deal with any issues you may have.

If you would like to talk to our customer aftercare team, please contact us on 042 966 8000.

WARNING!

BEFORE YOU INSTALL YOUR SHOWER DOOR PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS. FAILURE TO DO SO MAY LEAD TO INVALIDATION OF YOUR WARRANTY.

Check that your product size is compatible to the installation site.
Ensure the tray is 100% level.
Check all components
Check installation kit is complete and matches the "In the box section" of this instruction.

IN THE BOX

TAKE A MINUTE TO CHECK THE CONTENTS OF EACH BOX

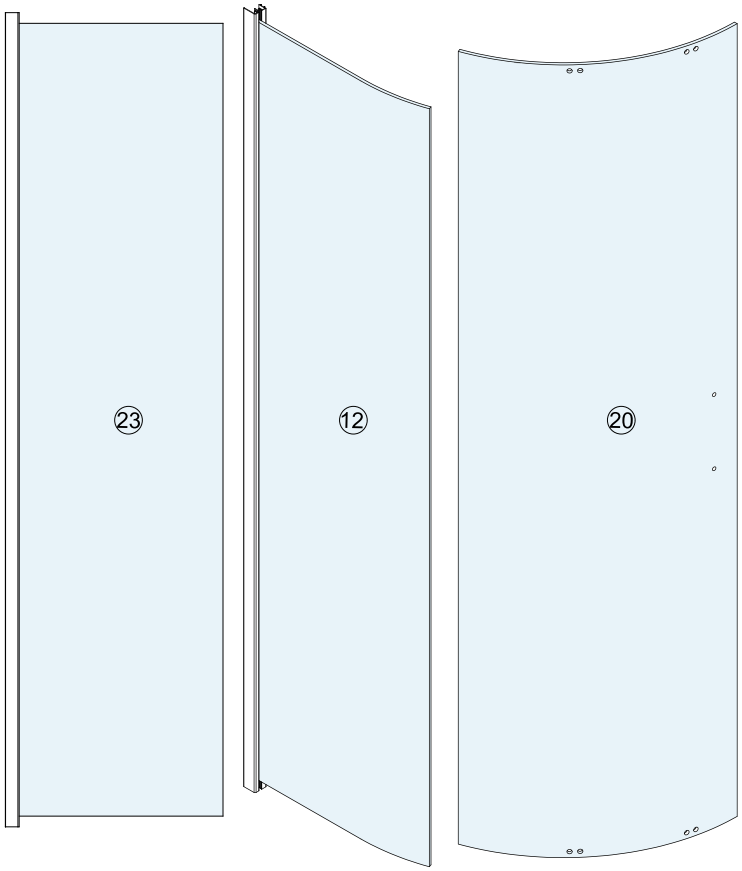

5



L=2000mm
ALFL55
Aluminium Cover Strip x 2

1



L=1998.5mm
ALFL24
ETO Wall Profile x 2

16



L=1989mm
SESH09
Door Glass Edge Seal

15



L=1933mm
SECH10
Fixed Glass Edge Seal

21



L=1933mm
SECH19
Edge Seal for Door Closing

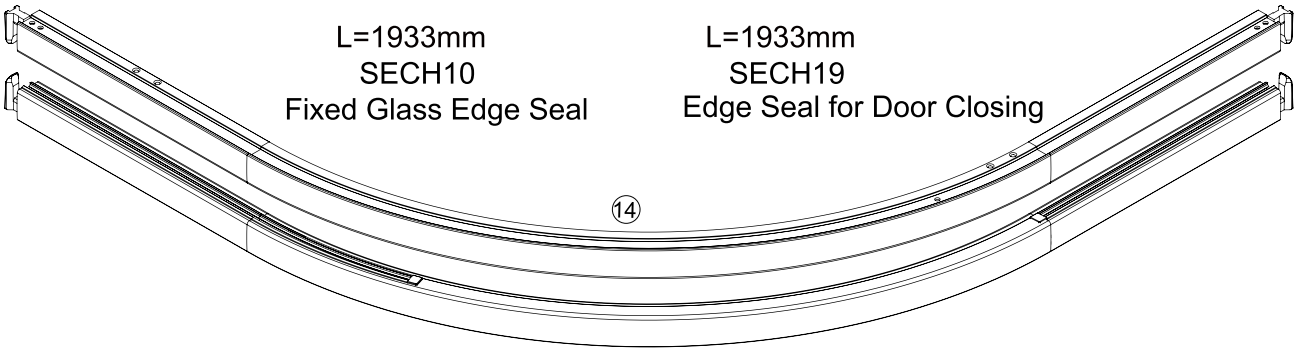

ALFV92
Top & Bottom Rails

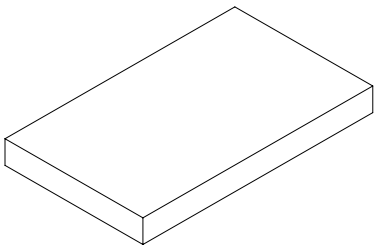

Component Pack



Handle Box

COMPONENTS AND TOOLS

WHAT'S IN YOUR COMPONENT PACK AND THE TOOLS YOU WILL NEED ON HAND TO FIT YOUR ETO SHOWER DOOR

Out of the Box


⑲
Magnetic Top Wheel
x1


⑱
Top Wheel
x1


㉖
Magnetic Bottom Wheel
x1


㉕
Bottom Wheel
x1


⑰
Top Wheel
Covers
x2


㉗
Bottom Wheel
Covers
x2


⑩
Receiver Top
Csp Set-L
x1


Receiver Top
Csp Set-R
x1


③
Wall Jamb Top
Cap Set
x2


④
ST4x40mm
x8


⑨
ST4x10mm
x12


②
6mm Rawl Plug
x8


㉔
Handle
x1


φ3mm





Tool Kit


Silicone Gun


Drill


6mm Drill Bit


Hammer


Spirit Level


Measuring Tape


Allen Key


Screwdriver


Bin

MEET THE ETO QUADRANT DOOR

ALL PARTS SHOWN BELOW ARE FOR ASSEMBLY

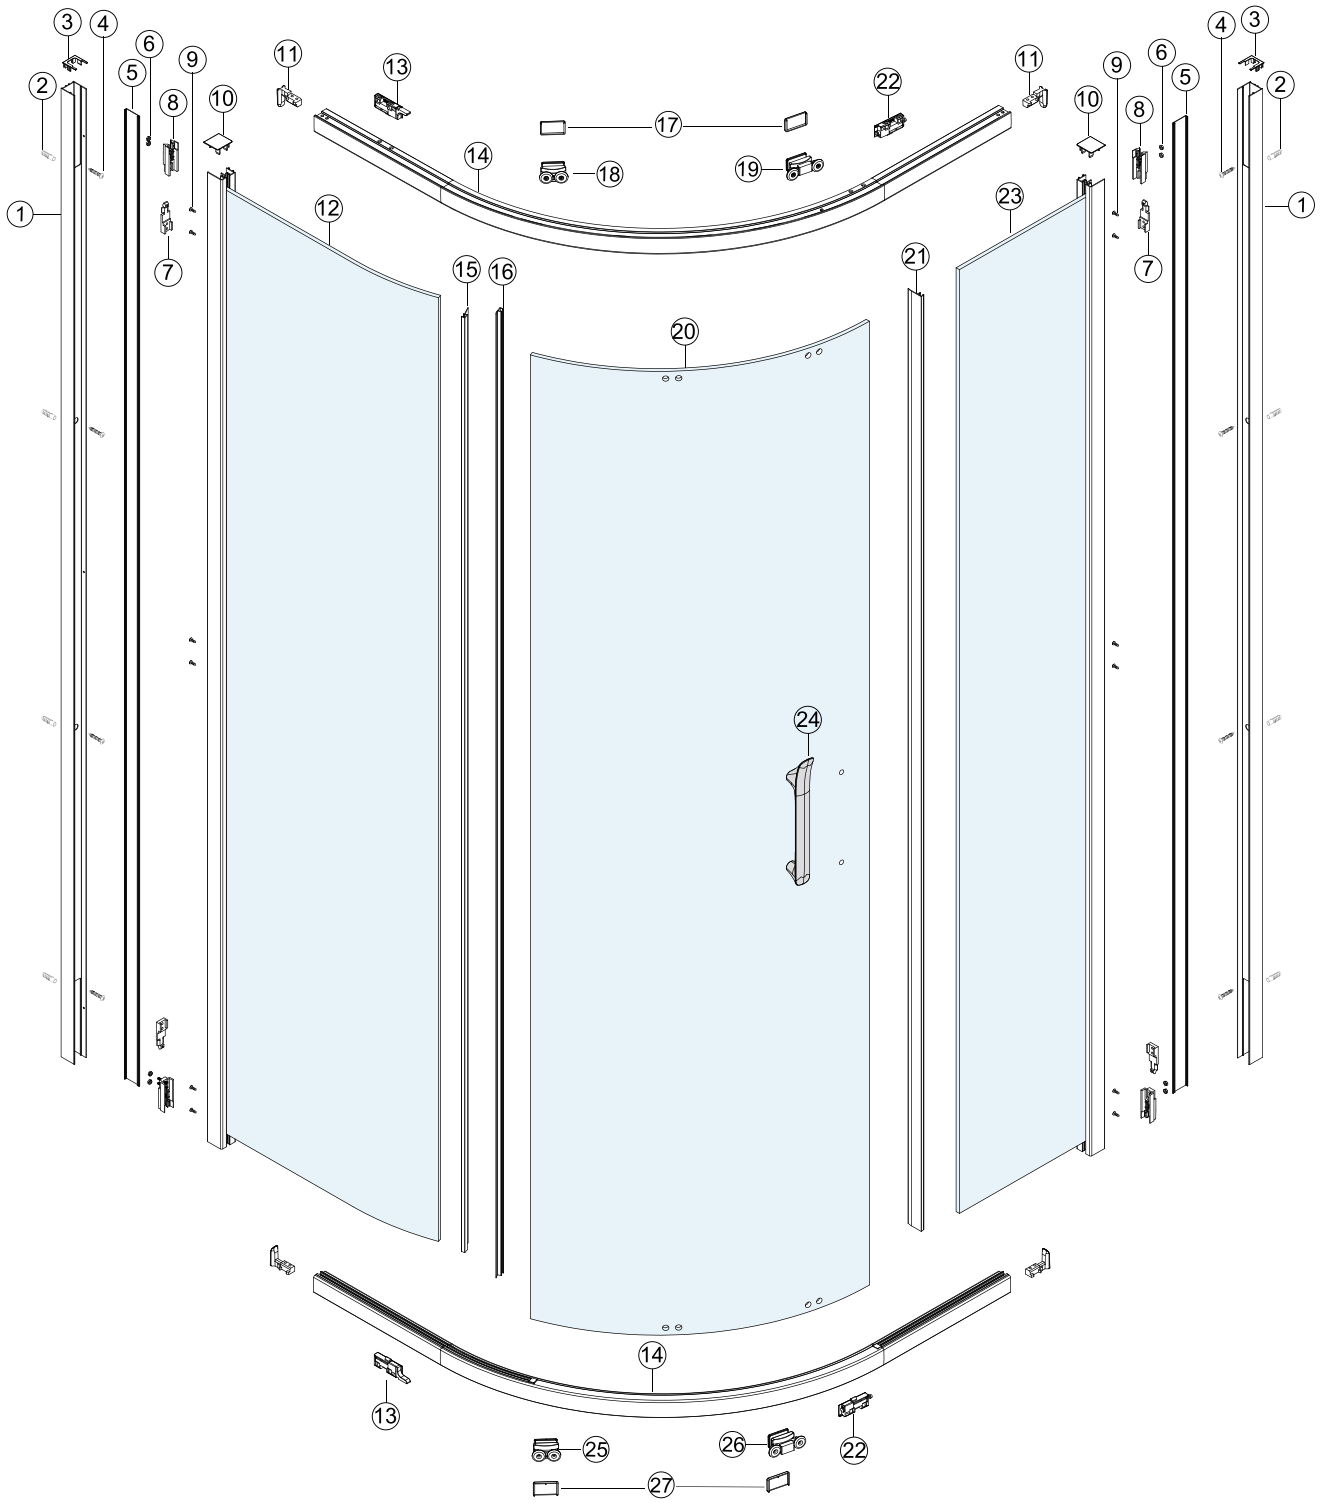

ARTICLE No.	QTY	Description	Part No.	ARTICLE No.	QTY	Description	Part No.	ARTICLE No.	QTY	Description	Part No.
1	2	Wall Profile	S-ETOWJS	10	1+1	Receiver Top Cap Set	S-ETORLTC/ S-ETORRTC	19	1	Magnetic Top Wheel	S-ETOTRL
2	8	6mm Rawl Plug	6mm Rawl Plug	11	2+2	Quick-fit Hook	S-ETOHKS	20	1	Door Glass	B
3	2	Wall Jamb Top Cap Set	S-ETOWJTC	12	1	Curve Fixed Glass Panel	A	21	1	Edge Seal for Door Closing	SECH19
4	8	ST4x40mm Screw	ST4x40mm	13	2	Door Stop	HWFV13L/R HWFV08	22	2	Soft Close Door Stop	S-ETOLSC/ S-ETORSC
5	2	Aluminium Cover Strip	S-ETOCS	14	2	Rails	ALFV92	23	1	Fixed Glass Panel	C
6	8	M4 Screw Nut		15	1	Fixed Glass Edge Seal	S-ETOFPS	24	1	Handle	S-ETOHLE
7	4	Snap Hook	HWFV07	16	1	Door Glass Edge Seal	S-ETOD	25	1	Bottom Wheels	S-ETOBRL
8	4	Quick-fit IMP	HWFV06	17	2	Top Wheel Covers	WH009-11-A	26	1	Magnetic Bottom Wheel	S-ETOBRL
9	12	ST4x10mm Screw	ST4x10mm	18	1	Top Wheels	S-ETOTRL	27	2	Bottom Wheels Covers	WH009-12-B

For Fitting Instructions see page 15

ETO

FR

Merci d'avoir choisi une porte de douche ETO de Flair Showers Ltd.

Nous vous souhaitons de nombreuses années de plaisir en utilisant cette porte de douche. Notre gamme ETO offre une qualité que vous pouvez sentir et fiabilité dont vous pouvez compter.

Une qualité que vous pouvez sentir et fiabilité dont vous pouvez compter.
Votre maison est une affaire personnelle - ETO nous espérons que votre porte de douche apporte un nouveau sens de enrichissement et de plaisir à votre salle de bain.

La parfait combinaison des fonctions et de la forme- DESIGNED FOR LIFE

GARANTIE DE QUALITÉ

A Flair, nous avons un engagement indéfectible à la qualité des produits.

Les portes de douche ETO sont couvertes par une garantie de vie contre tous les défauts de fabrication. Cette garantie est valable à la condition que les produits soient installés et entretenus en accord avec les instructions recommandées par FLAIR.

Les parties non en verre et amovibles telles que roulettes, joints etc. sont soumises à usure normale durant leur usage et sont garanties pour 24 mois à compter de la date d'achat.

Veuillez remplir la carte de garantie qui est incluse dans la boîte de composants ou enregistrer votre produit à flairshowers.com/register

Tous les produits Flair sont certifiés CE/UKCA. Verre sécurit trempé, selon la norme EN12150. Tous les produits de Flair sont entièrement conforme à la norme européenne EN 14428 pour les conditions fonctionnelles et méthodes de test pour les portes de douche.

SERVICE APRÈS VENTE ET PIÈCES DÉTACHÉES

Flair est engagé à 100% au service de sa clientèle.

Nous disposons d'un stock complet de pièces détachées pour chacun de nos produits et nos techniciens après-vente peuvent étudier tout éventuel problème.

Veuillez contacter le numéro 00353429694436 ou par email ventes@flairshowers.com

ATTENTION:

AVANT D'INSTALLER VOTRE PORTE DE DOUCHE, LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS. LE NON RESPECT DE CETTE CONSIGNE ANNULERA LA GARANTIE DE VOTRE PRODUIT.

Vérifiez que le produit est compatible avec le site d'installation. Le receveur doit être monté de niveau, carrelé à l'intérieur et scellé entièrement le long du mur. Vérifiez tous les composants. Vérifiez que le kit d'installation est complet et correspond à la section "dans la boîte" de cette instruction.

DANS LE CARTON

MERCI DE PRENDRE LE TEMPS DE VERIFIER LE CONTENU DE CHAQUE BOÎTE

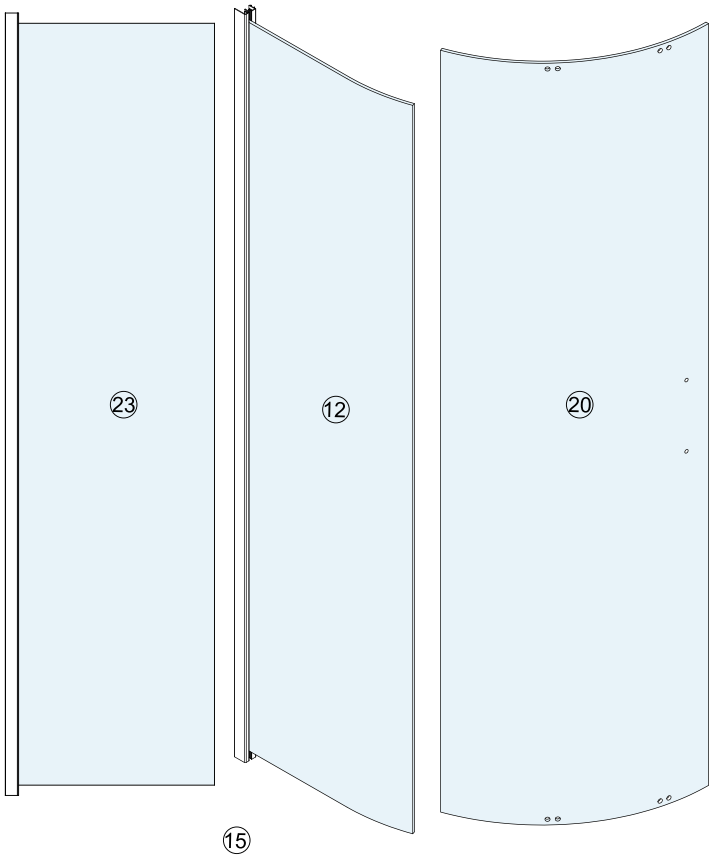

⑤



L=2000mm
ALFL55
Cache vis Profilé aluminium X 2

①



L=1998.5mm
ALFL24
Profilé Mural x 2

⑯



L=1989mm
SESH09
Joint de bord verre de la porte x1

⑮



L=1933mm
SECH10
Joint bord du verre
panneau fixe x1

㉑



L=1933mm
SECH19
Edge Seal for Door Closing x1

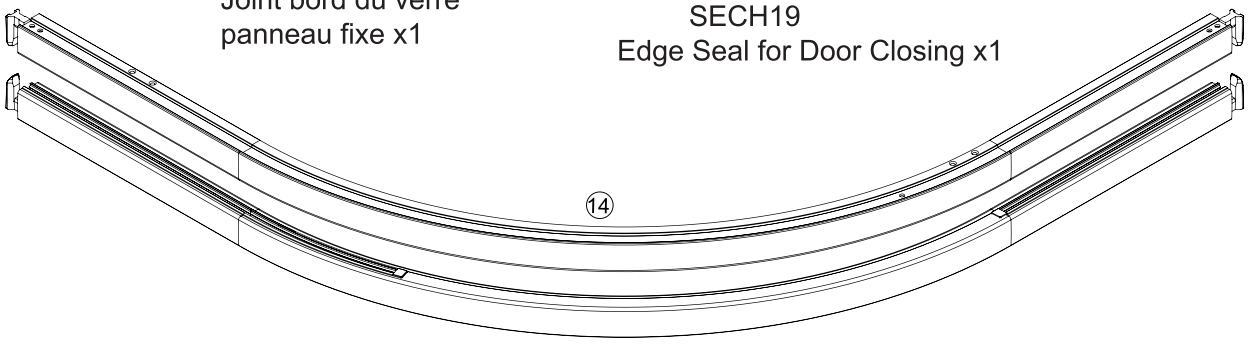

ALFV92
Des rails x2

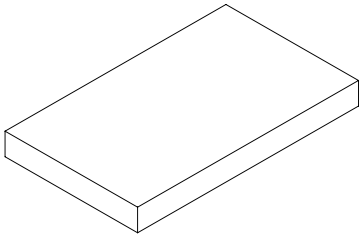

Boite de composants/ Kit d'outils



Boîte de poignée

COMPOSANTS ET OUTILS

LES ARTICLES VOUS TROUVEREZ DANS LE PAQUET DE COMPOSANTS ET LES OUTILS NECESSAIRES A INSTALLER VOTRE PORTE DE DOUCHE ETO

Hors de la boîte

⑲

Roulettes haut magnetique x1

⑱

Roulettes haut x1

㉖

Roulettes bas magnetique x1

㉕

Roulettes bas x1

⑰


Cache vis roulettes haut x2

㉗


Cache vis roulettes bas x2

⑩

Cache vis récepteur haut x1

Cache vis récepteur haut x1

③

Cache Vis Profilé Mural Haut x2

④

Vis ST4x40mm x8

⑨

Vis ST4x10mm x12

②

6mm Rawl Plug x8

㉔

Poignée x1


φ3mm





Kit d'outils


Applicateur de silicone


Perceuse électrique


6mm Mèche perceuse


Marteau


Mesure de niveau


Mètre à ruban


Clé Allen


Tournevis


Poubelle

VOICE LA PORTE ARRONDIE ETO

TOUTES LES PIÈCES PRÉSENTÉS CI-DESSOUS SONT NÉCESSAIRE POUR ASSEMBLER LE PRODUIT.

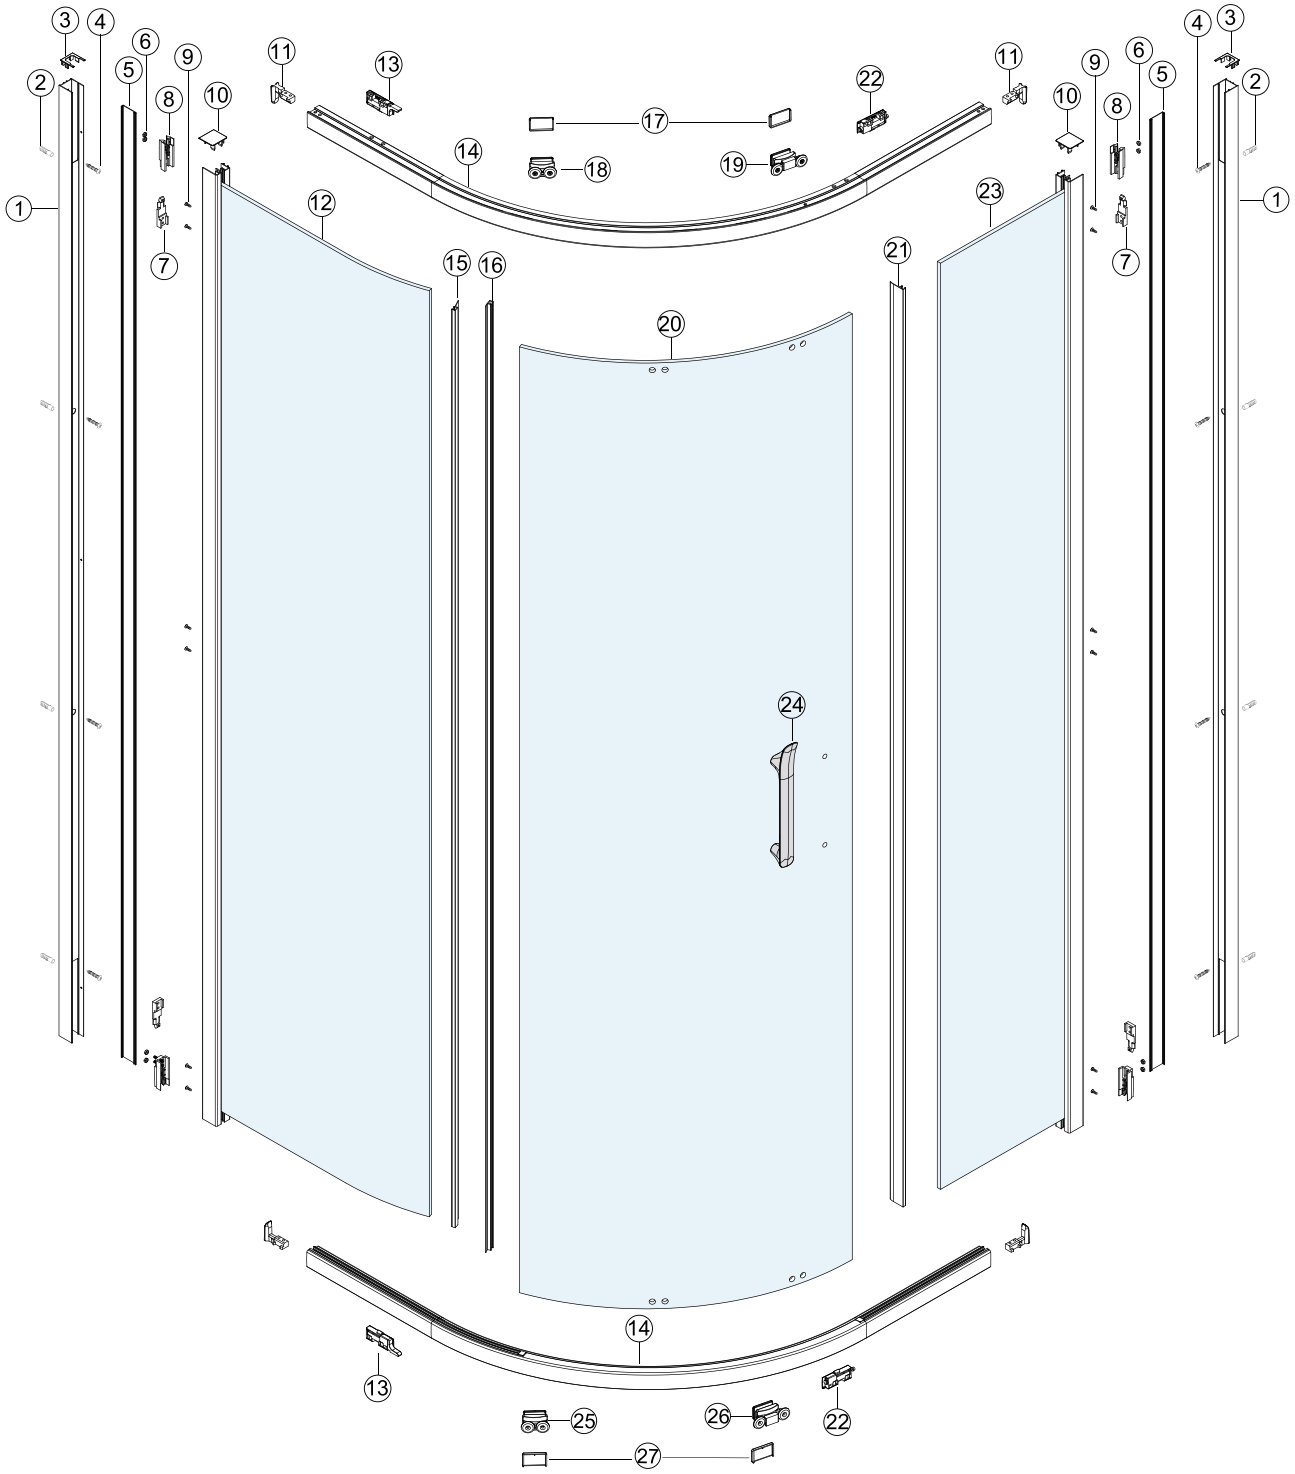

ARTICLE No.	QTE	Description	Pièce	ARTICLE No.	QTE	Description	Pièce	ARTICLE No.	QTE	Description	Pièce
1	2	Profilé Mural	S-ETOWJS	10	1+1	Cache vis récepteur haut	S-ETORLTC/ S-ETORRTC	19	1	Roulettes haut magnetique	S-ETOTRL
2	8	6mm Rawl Plug	6mm Rawl Plug	11	2+2	Crochet Quick-fit	S-ETOHKS	20	1	Panneau en Verre	B
3	2	Cache Vis Profilé Mural Haut	S-ETOWJTC	12	1	Panneau Fixe Courbe	A	21	1	Edge Seal for Door Closing	SECH19
4	8	Vis ST4x40mm	ST4x40mm	13	2	Arrêt de porte	HWFV13L/R HWFV08	22	2	Arrêt de porte de fermeture en douceur	S-ETOLSC/ S-ETORSC
5	2	Cache vis Profilé aluminium	S-ETOCS	14	2	Des rails	ALFV92	23	1	Arrêt de porte panneau fixe	C
6	8	M4 Vis écrou		15	1	Joint bord du verre panneau fixe	S-ETOFPS	24	1	Poignée	S-ETOHLE
7	4	Crochet	HWFV07	16	1	Joint de bord verre de la porte	S-ETOD	25	1	Roulettes bas	S-ETOBRL
8	4	Quick-fit IMP	HWFV06	17	2	Cache vis roulettes haut	WH009-11-A	26	1	Roulettes bas magnetique	S-ETOBRL
9	12	Vis ST4x10mm	ST4x10mm	18	1	Roulettes haut	S-ETOTRL	27	2	Cache vis roulettes bas	WH009-12-B

Voir page 15 pour les instructions de montage

ETO

Grazie per aver scelto la porta doccia ETO di Flair Showers Ltd.

Siamo certi che nel suo utilizzo apprezzerà la sua qualità artigianale e l'affidabilità che il prodotto offre, per molti anni a venire.

Il bagno è lo spazio in cui inizi e termini la giornata – la porta doccia ETO renderà questi momenti più piacevoli.

ETO è il perfetto mix tra design e funzionalità progettato per la vita.

IT

GARANZIA DI QUALITÀ

Flair si impegna constantemente nel produrre qualità.

I prodtti ETO sono coperti da garanzia contro diffetti di fabbrica a vita. La garanzia sarà valida a condizione che il prodotto venga installato e mantentenuto nel rispetto delle istruzioni di montaggio di Flair e del buon senso.

Le parti soggette ad usura come le guarnizioni, i cuscinetti, etc. sono coperte da garanzia per 24 mesi dalla data d'acquisto.

Siete pregati di compilare il certificato di garanzia incluso nell'imballaggio o di registrare il vostro prodotto sul sito:flairshowers.com/register.

Tutti i prodotti Flair sono conformi alla normativa CE/UKCA. Il vetro viene temperato e prodotto secondo le norme EN12150. Inoltre, tutti i prodotti sono testati e certificati EN14428, assicurandone i massimi standard qualitativi.

SERVIZIO POST VENDITA

Flair si impegna nell'offrirti un'eccelente servizio customer care.

Forniamo una completa gamma di pezzi di ricambio per ogni nostra collezione e mettiamo a disposizione specialisti post-vendita per assistervi con eventuali problemi.

Contatta il servizio clienti al +39 0287368301 oppure assistenzaclienti@flairshowers. com

AVVERTENZA!

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE INVALIDARE LA GARANZIA.

Verificare che le misure del prodotto siano compatibili con quelle dell'area d'installazione.
Assicurarsi che il piatto doccia sia 100% in bolla.
Controllare tutte le parti.
Controllare che gli strumenti per l'installazione corrispondano esattamente a quelli mostrati nel riquadro "Nella scatola", presente su queste istruzioni.

L'IMBALLAGGIO

TI PREGHIAMO DI CONTROLLARE IL CONTENUTO
DI CIASCUNA SCATOLA.

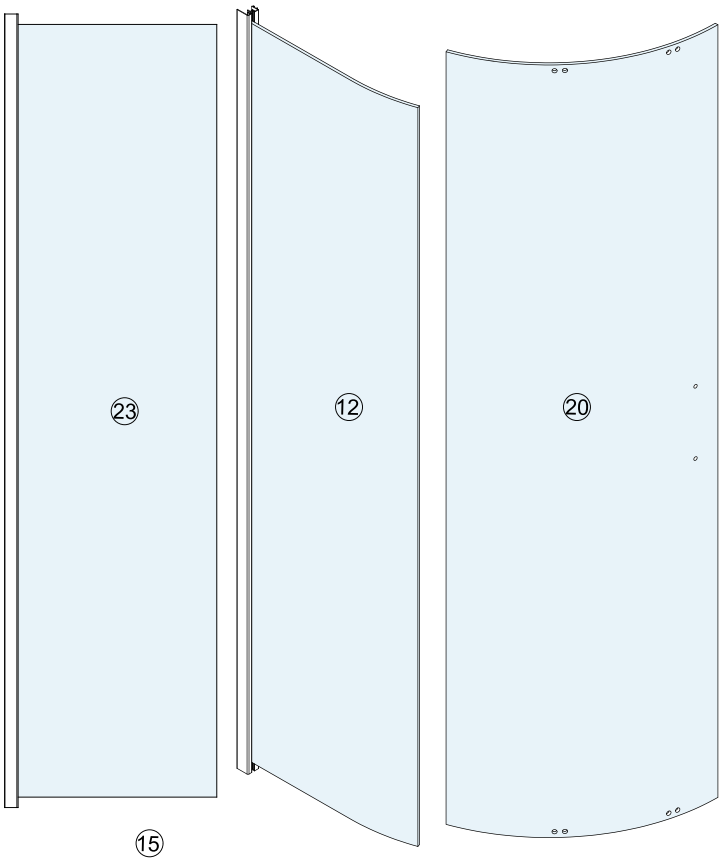

5



L=2000mm
ALFL55
Copri Viti X 2

1



L=1998.5mm
ALFL24
Profilo a Muro x 2

16



L=1989mm
SESH09
Guarnizione - Retro porta x1

15



L=1933mm
SECH10
Guarnizione Pannello Fisso x1

21



L=1933mm
SECH19
Guarnizione di battuta x1

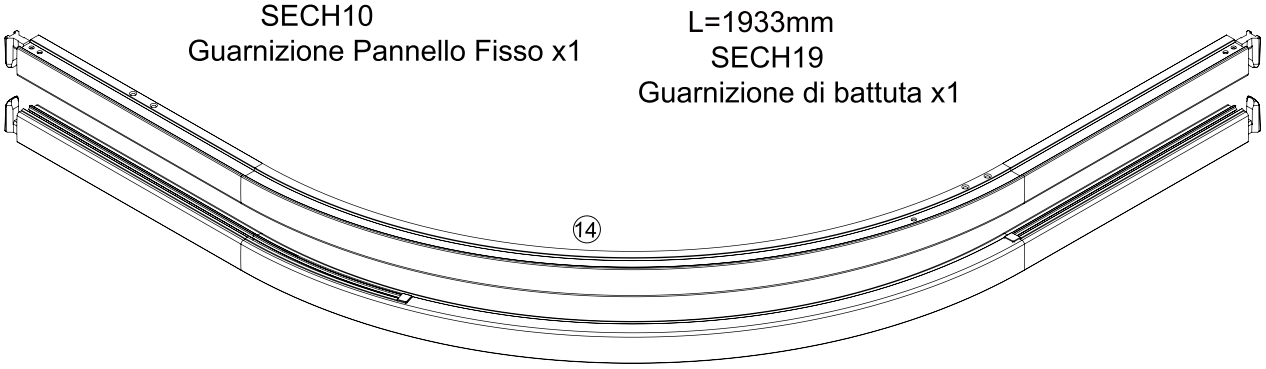

ALFV92
Binari Guida x2

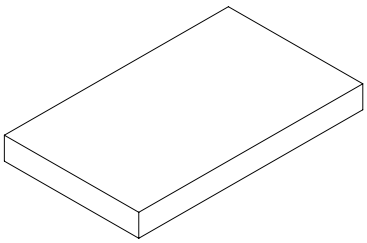

KIT montaggio



Imballaggio Maniglia

STRUMENTI PER L'INSTALLAZIONE

CONTENUTO DEL KIT DI MONTAGGIO E GLI STRUMENTI RICHIESTI

Nella scatola

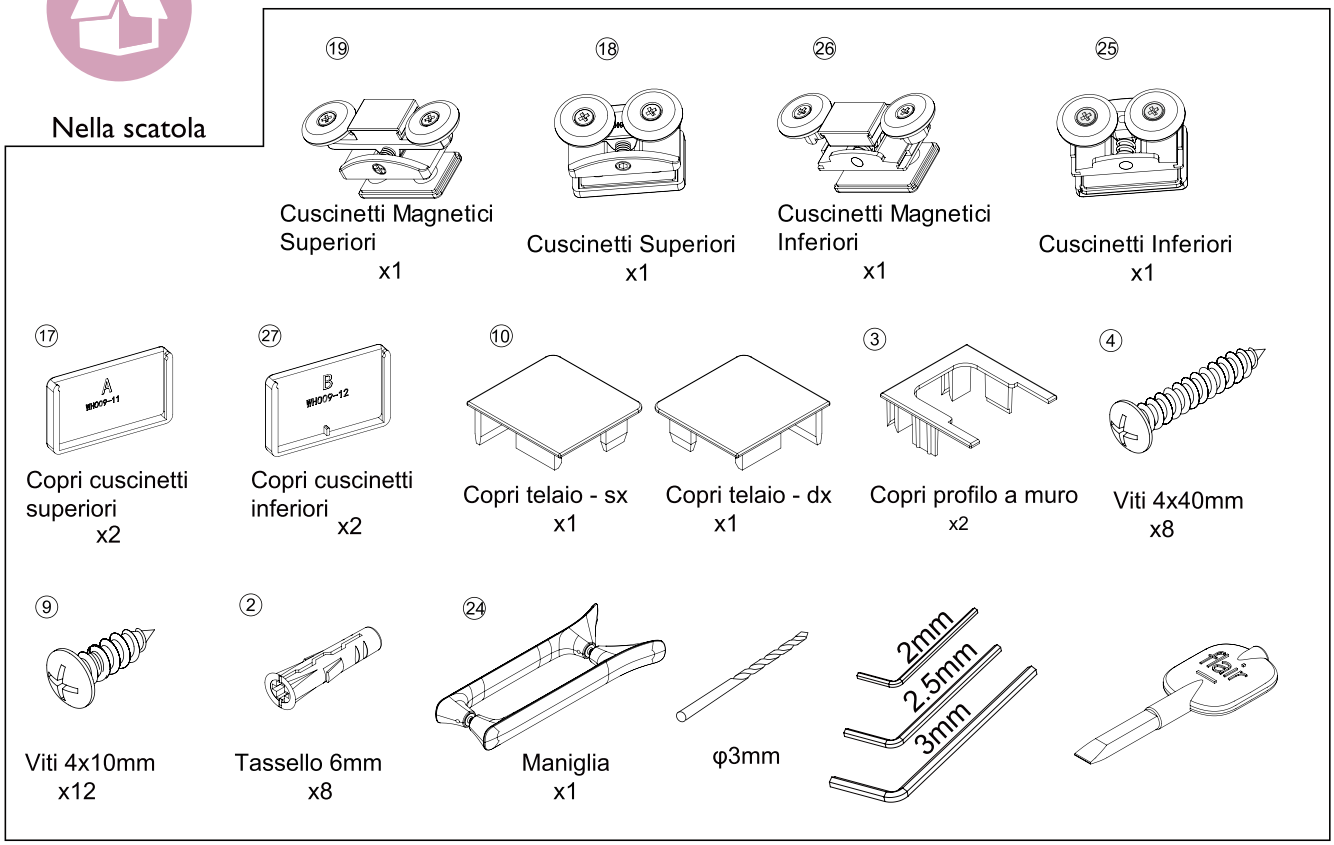

Strumenti

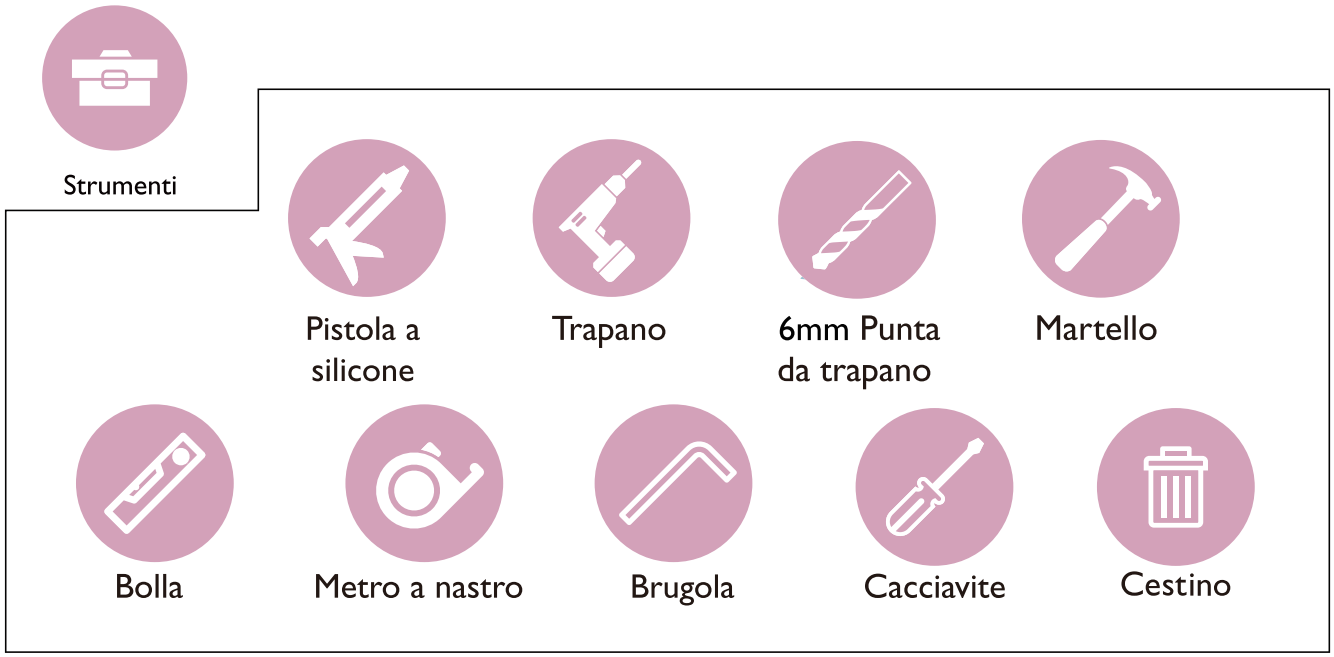

FLAIR PRESENTA II BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO ETO

TUTTE LE COMPONENTI NECESSARIE PER L'ASSEMBLAGGIO

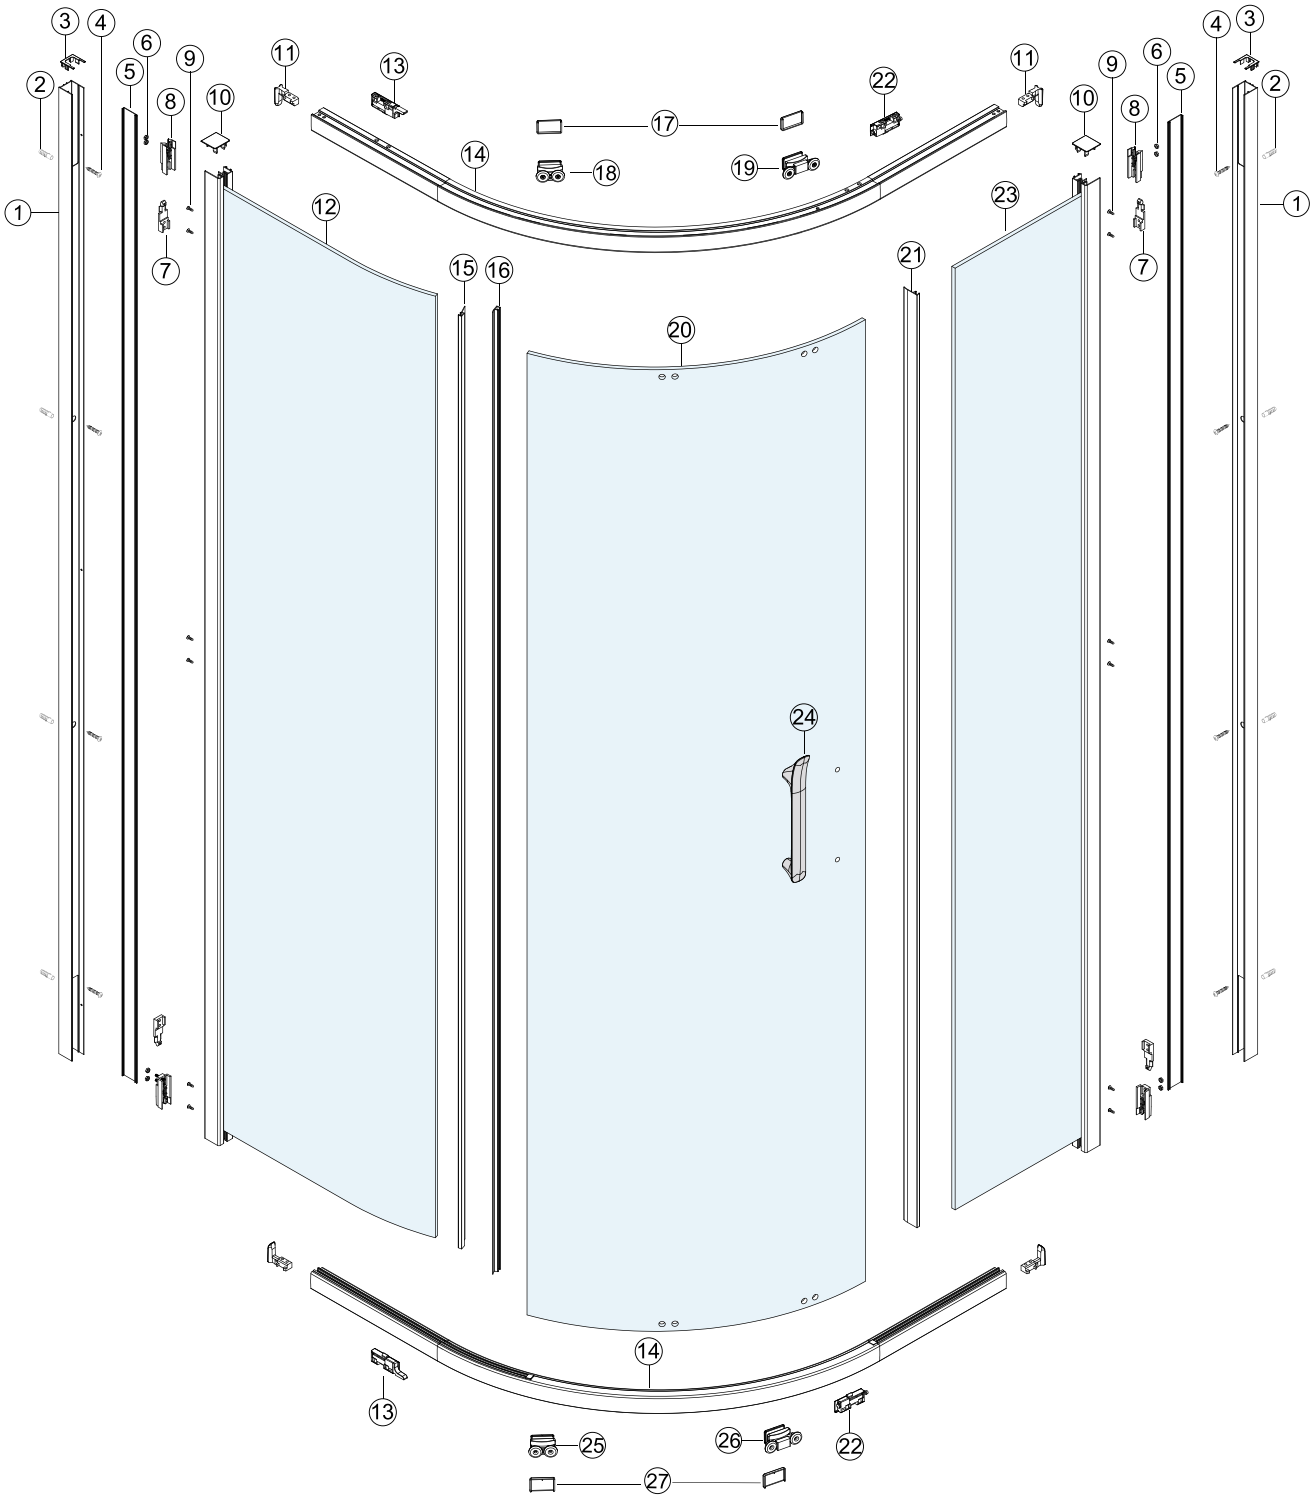

Nr Articolo	Qtà	Descrizione	Codice	Nr Articolo	Qtà	Descrizione	Codice	Nr Articolo	Qtà	Descrizione	Codice
1	2	Profilo a Muro	S-ETOWJS	10	1+1	Copri Telaio	S-ETORLTC/ S-ETORRTC	19	1	Cuscinetti Magnetici Superiori	S-ETOTRL
2	8	Tassello 6mm	6mm Rawl Plug	11	2+2	Gancio Facile Installazione	S-ETOHKS	20	1	Porta	B
3	2	Copri Profilo a Muro	S-ETOWJTC	12	1	Pannello Fisso Curvo	A	21	1	Guarnizione di battuta	SECH19
4	8	Viti 4x40mm	ST4x40mm	13	2	Fermo Porta	HWFV13L/R HWFV08	22	2	Fermo Porta ammortizzato	S-ETOLSC/ S-ETORSC
5	2	Copri Viti	S-ETOCS	14	2	Binari Guida	ALFV92	23	1	Fermo porta pannello fisso	C
6	8	Dado di Fissaggio M4		15	1	Guarnizione Pannello Fisso	S-ETOFPS	24	1	Maniglia	S-ETOHLE
7	4	Gancio a click Nero	HWFV07	16	1	Guarnizione - Retro porta	S-ETOD	25	1	Cuscinetti Inferiori	S-ETOBRL
8	4	Staffa a incastro Nera	HWFV06	17	2	Copri Cuscinetti Superiori	WH009-11-A	26	1	Cuscinetti Magnetici Inferiori	S-ETOBRL
9	12	Viti 4x10mm	ST4x10mm	18	1	Cuscinetti Superiori	S-ETOTRL	27	2	Copri Cuscinetti Inferiori	WH009-12-B

Vedi pagina 15 per le instruzioni di montaggio

1

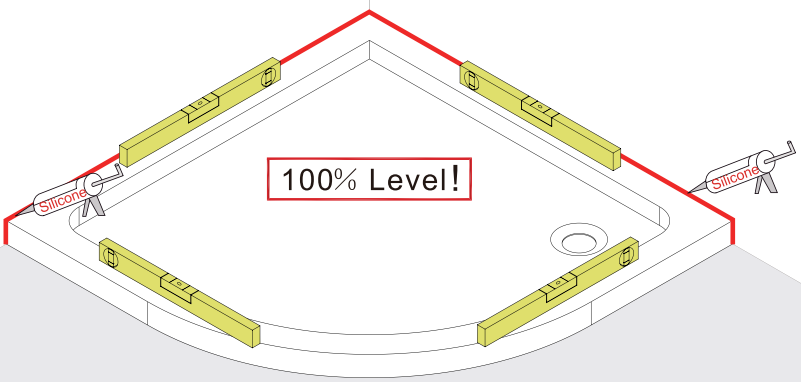

2

Size Taille Dimensione	X	Y
800	770-790	770-790
900	870-890	870-890
1000	970-990	970-1090
800X1000	770-790	970-1090
800X1200	770-790	1170-1190
900X1200	870-890	1170-1190
1000X800	970-990	770-790
1200X800	1170-1190	770-790
1200X900	1170-1190	870-890

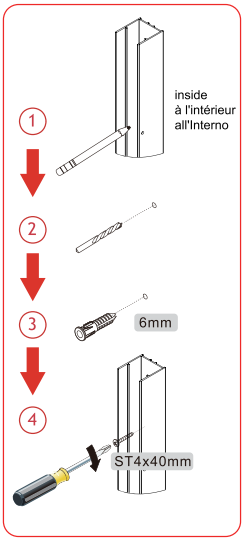



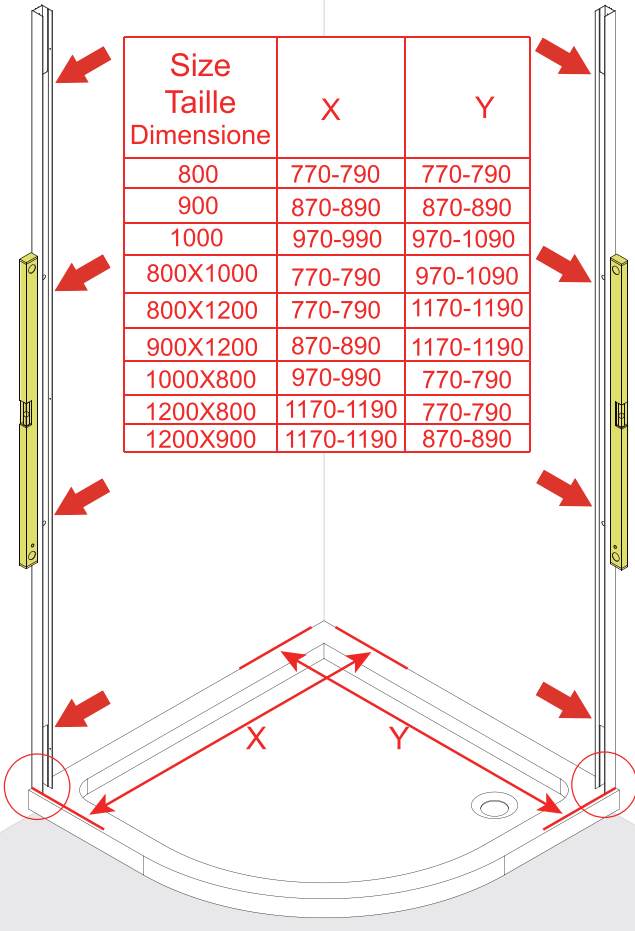

3

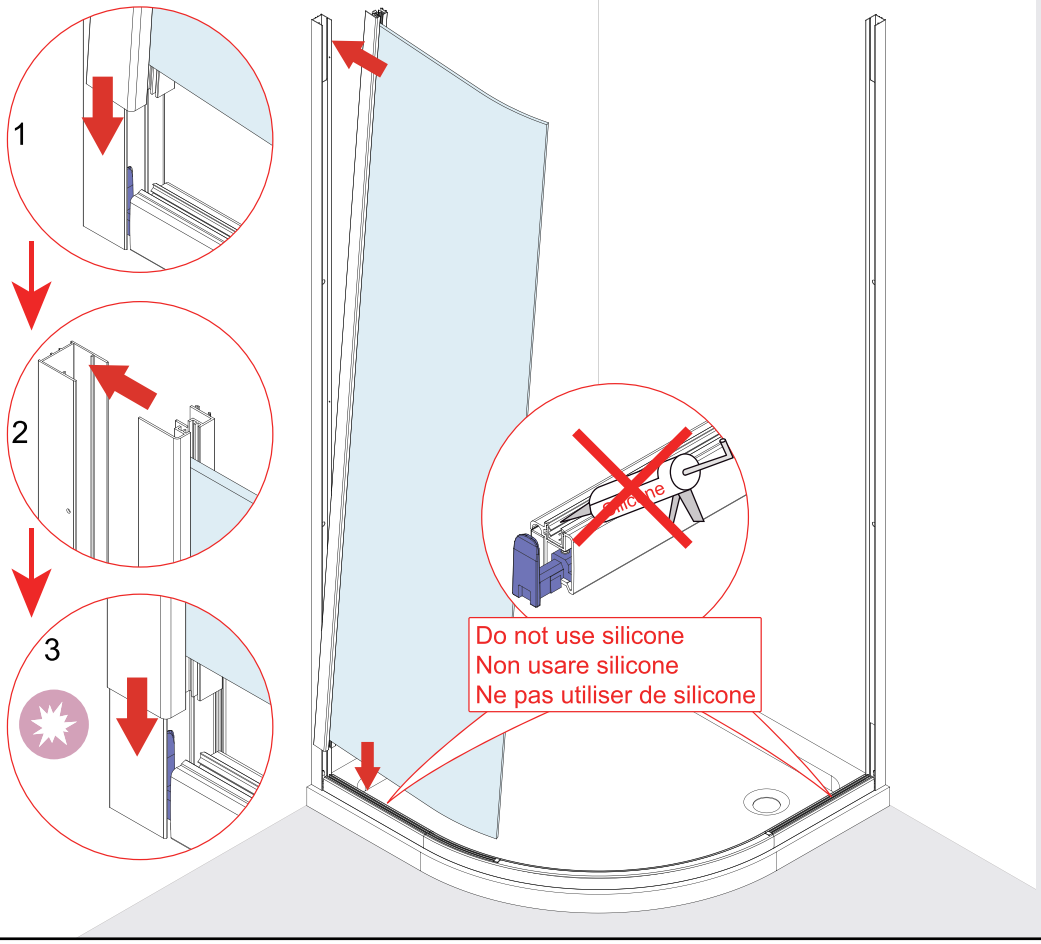
1
2
3
Do not use silicone
Non usare silicone
Ne pas utiliser de silicone

4

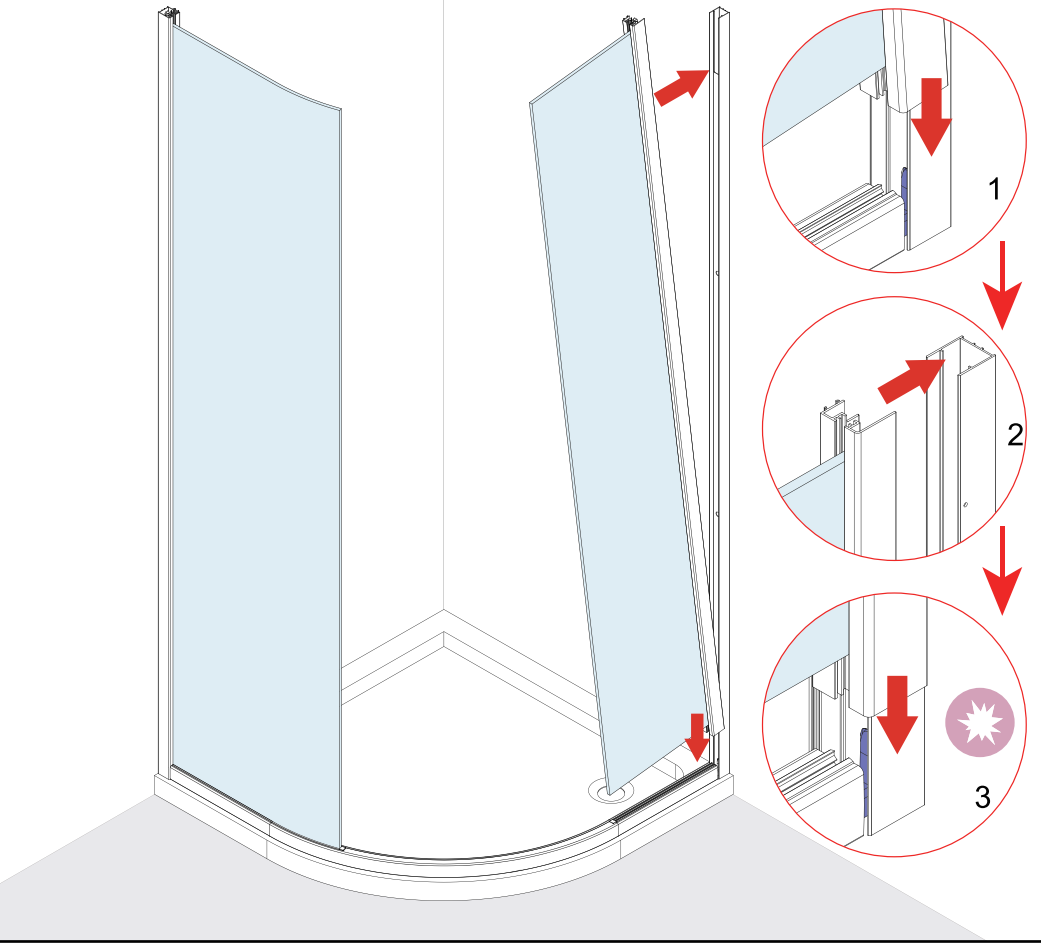
1
2
3

5

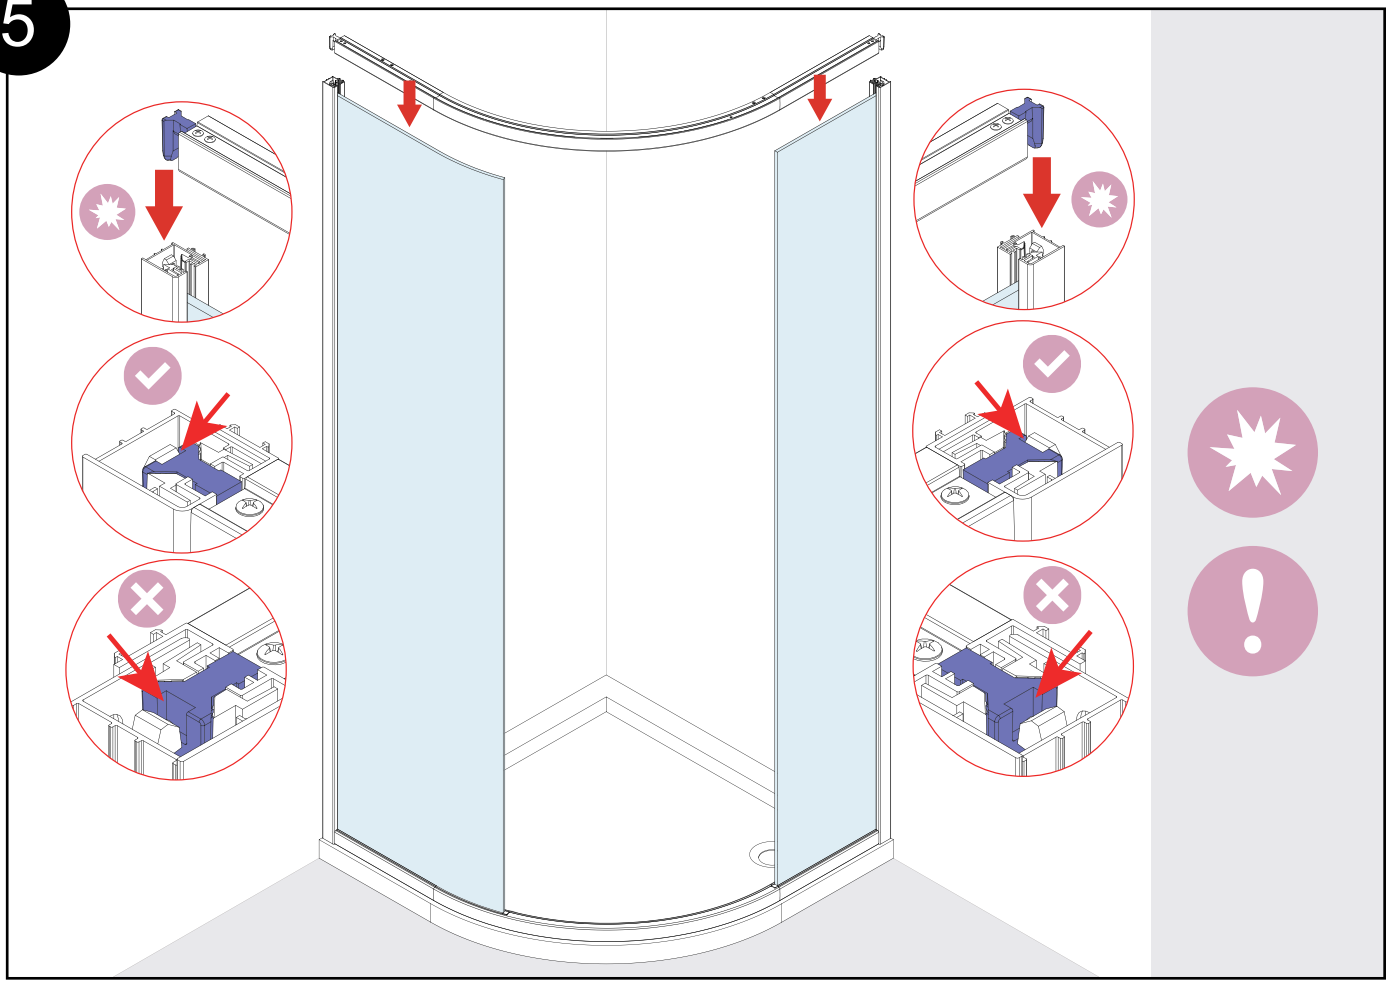

6

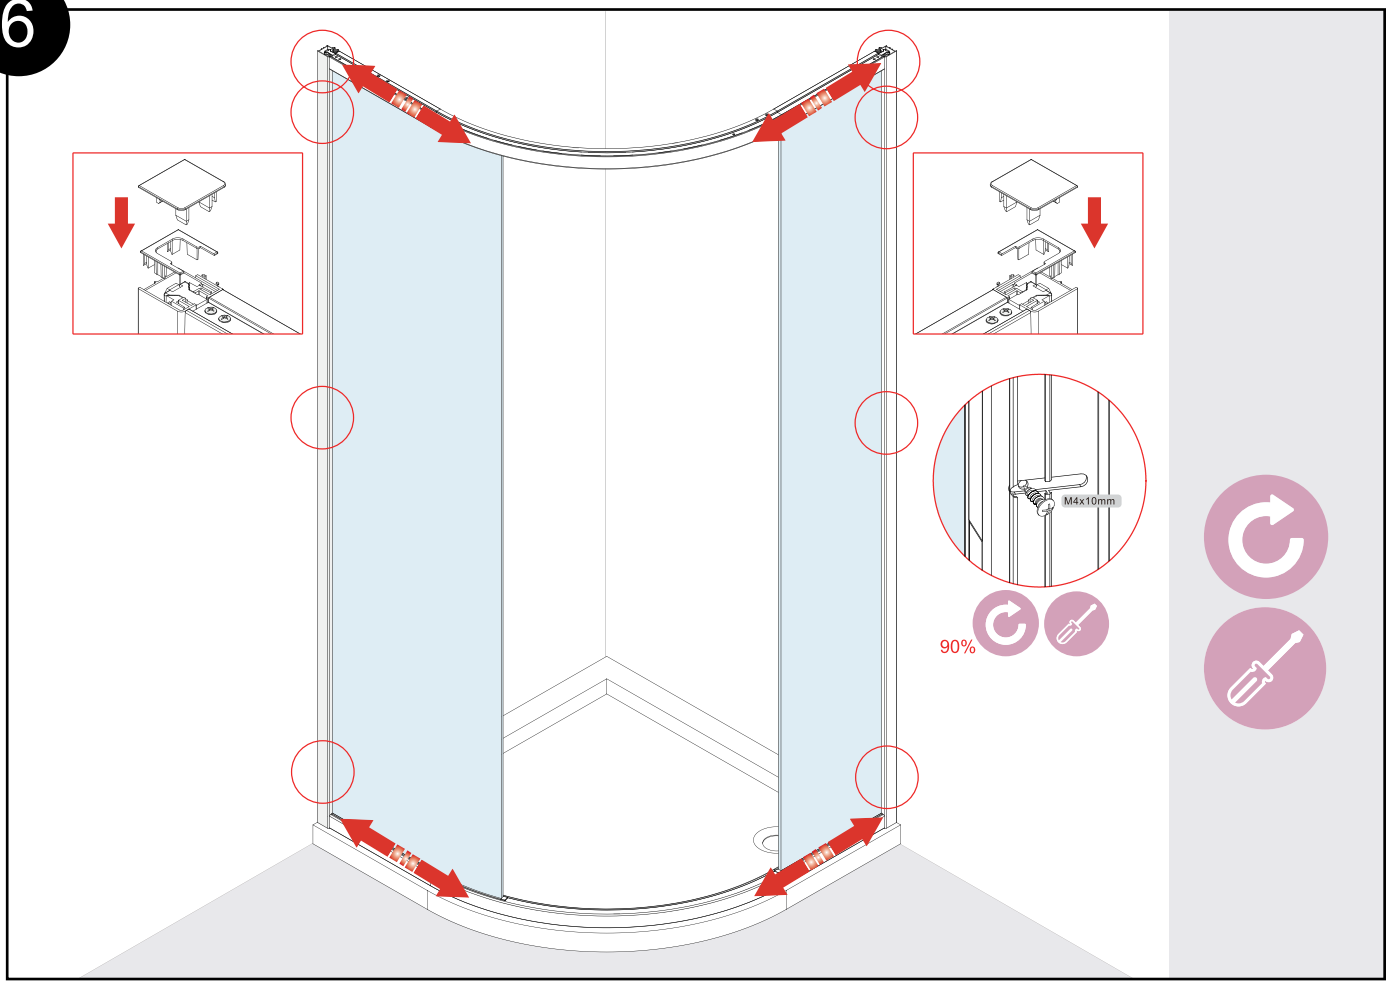

7

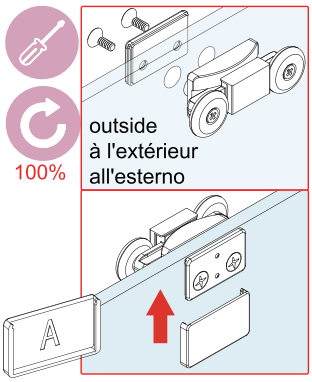
outside
à l'extérieur
all'esterno
100%
A

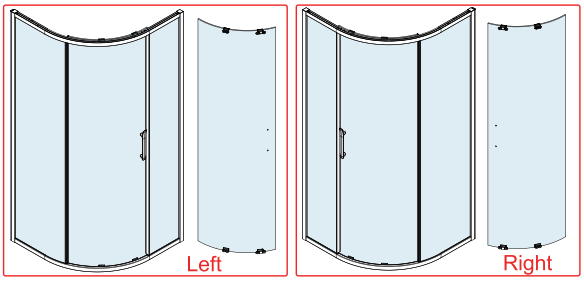
Left
Right

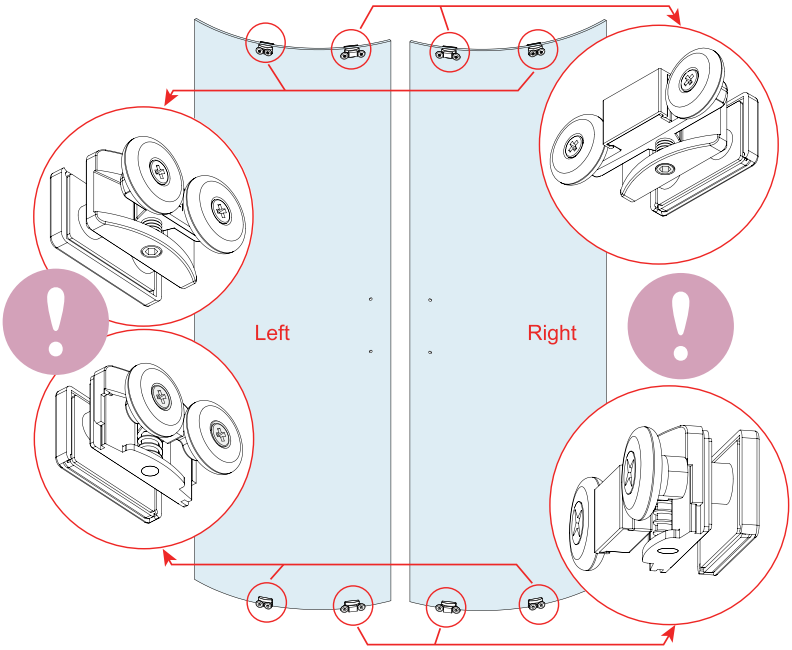
Left
Right

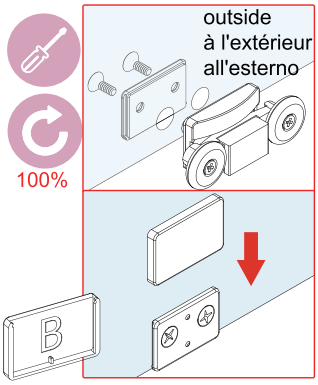
outside
à l'extérieur
all'esterno
100%
B

8

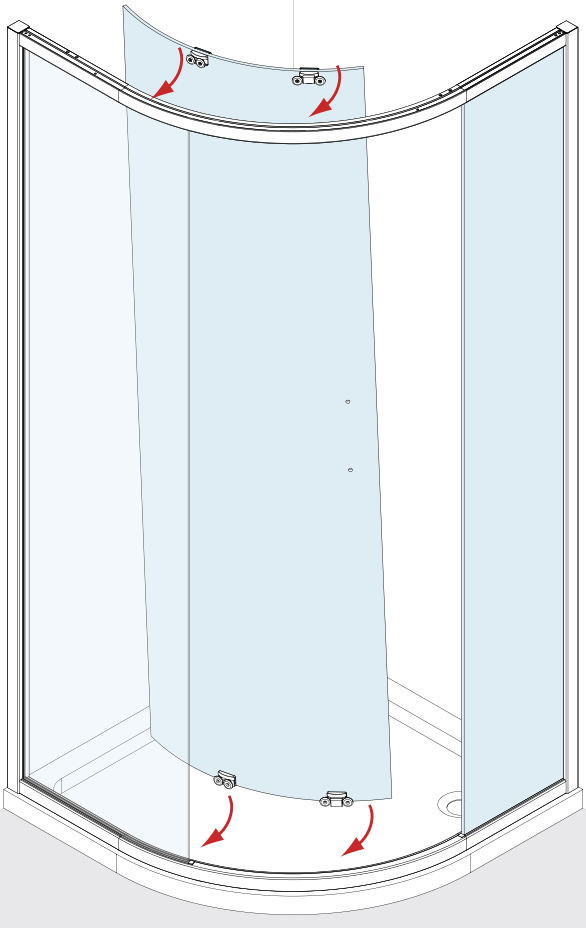



9

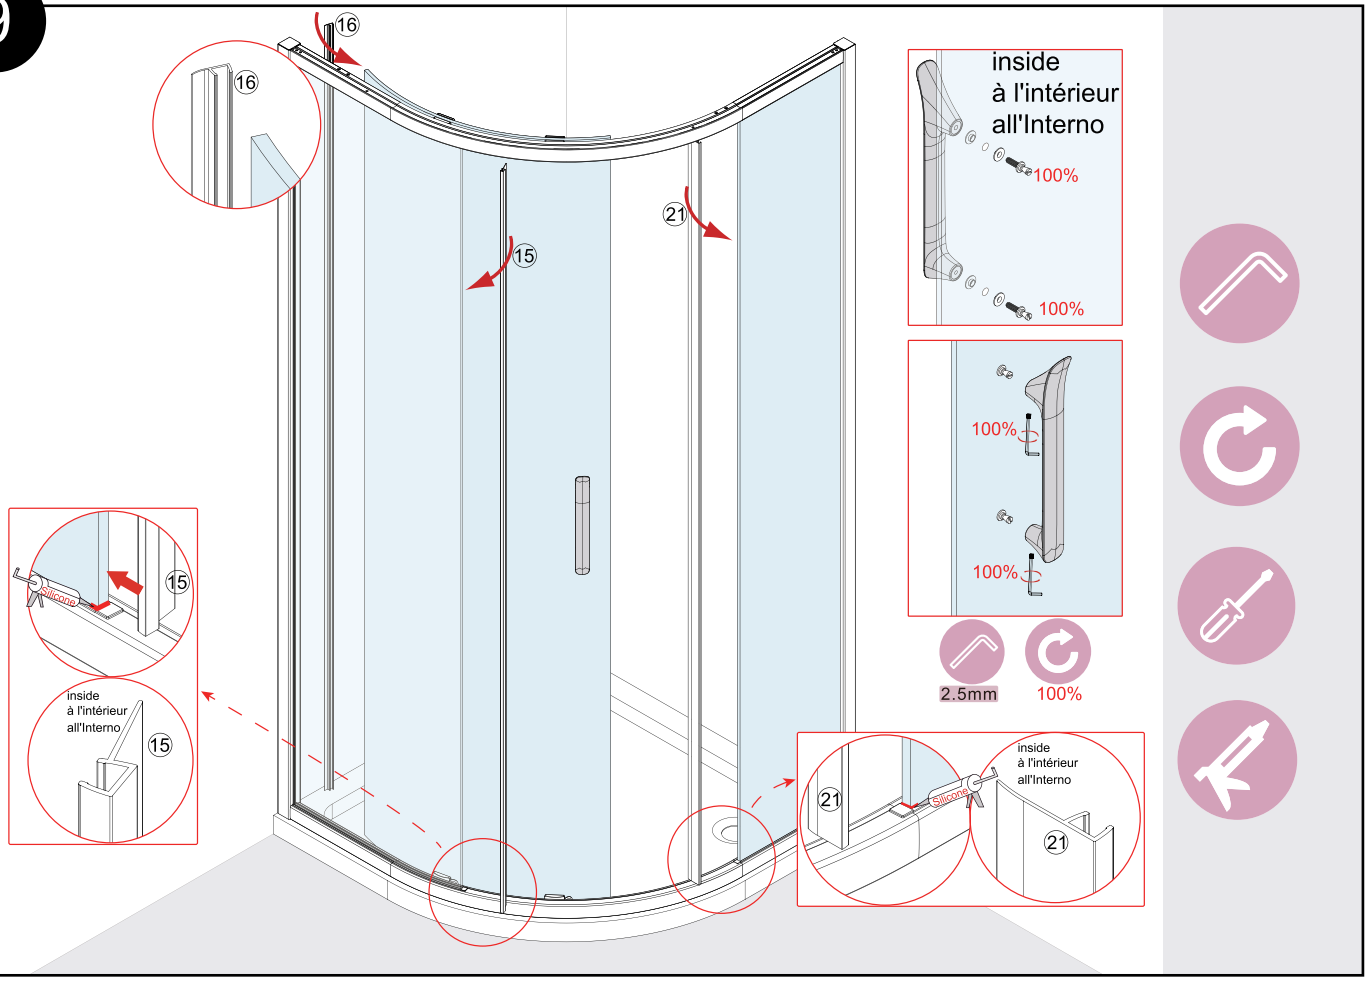
16
16
21
15
inside
à l'intérieur
all'Interno
100%
100%
100%
100%
2.5mm
100%
15
Silicone
inside
à l'intérieur
all'Interno
15
21
Silicone
inside
à l'intérieur
all'Interno
21

10

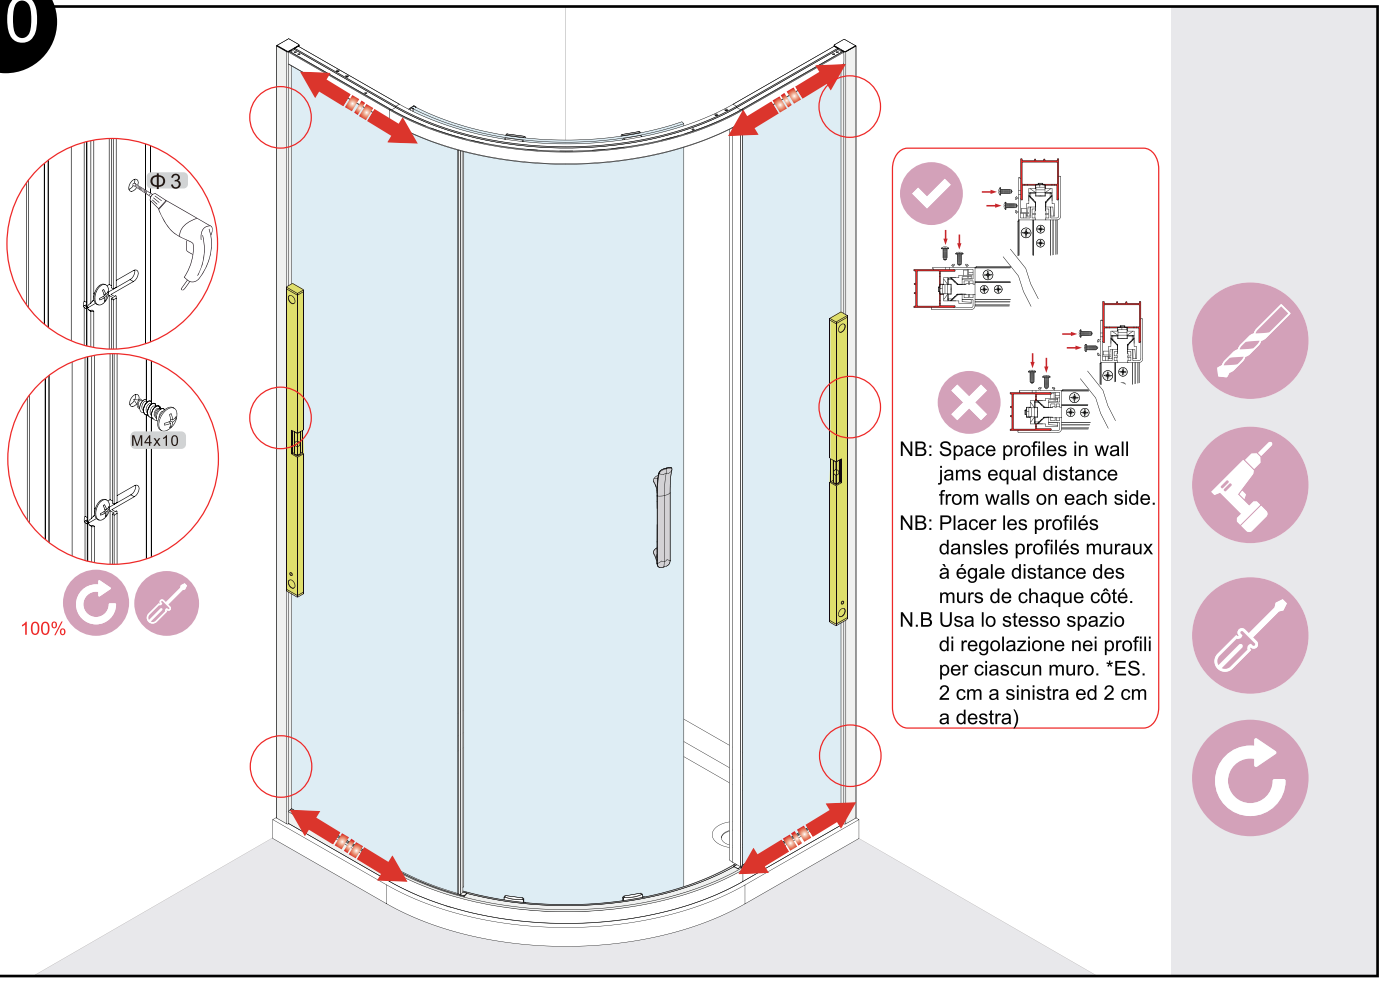
Φ 3
M4x10
100%
NB: Space profiles in wall jams equal distance from walls on each side.
NB: Placer les profilés dansles profilés muraux à égale distance des murs de chaque côté.
N.B Usa lo stesso spazio di regolazione nei profili per ciascun muro. *ES. 2 cm a sinistra ed 2 cm a destra)

11

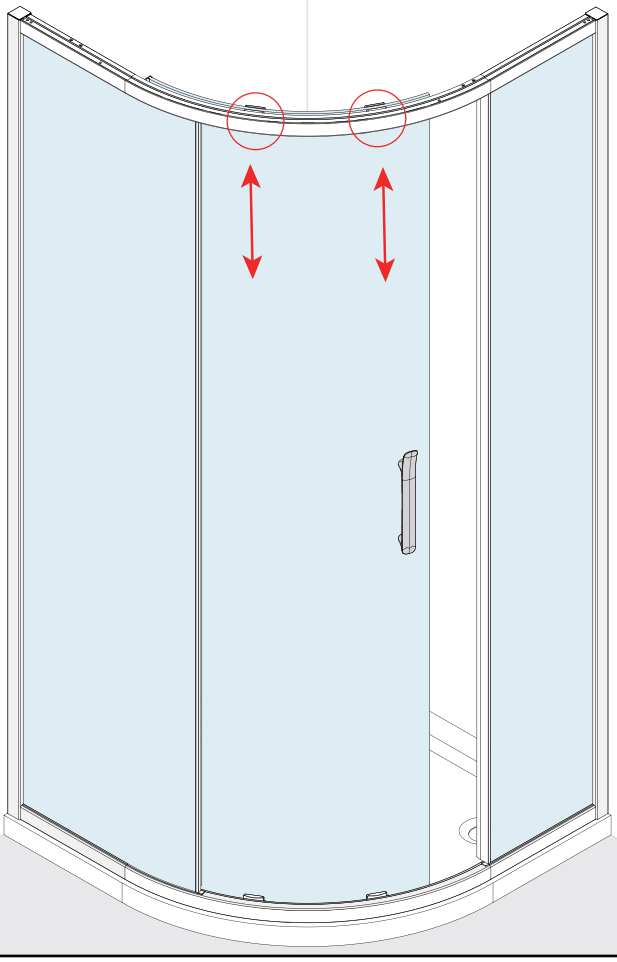

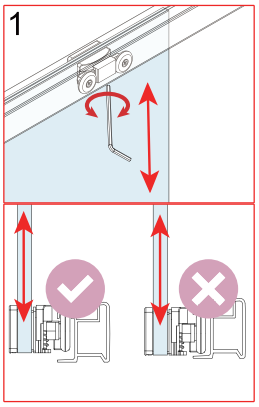





12

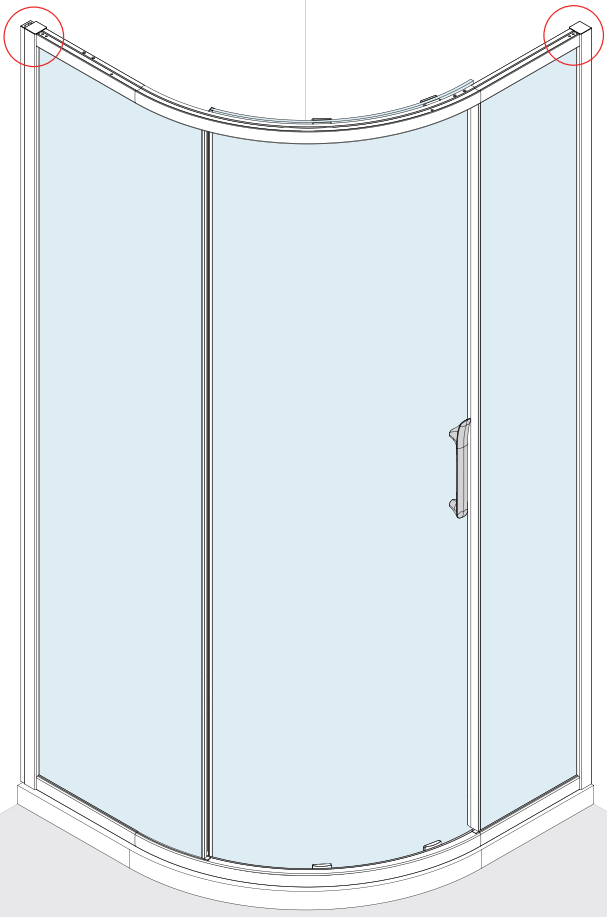











13

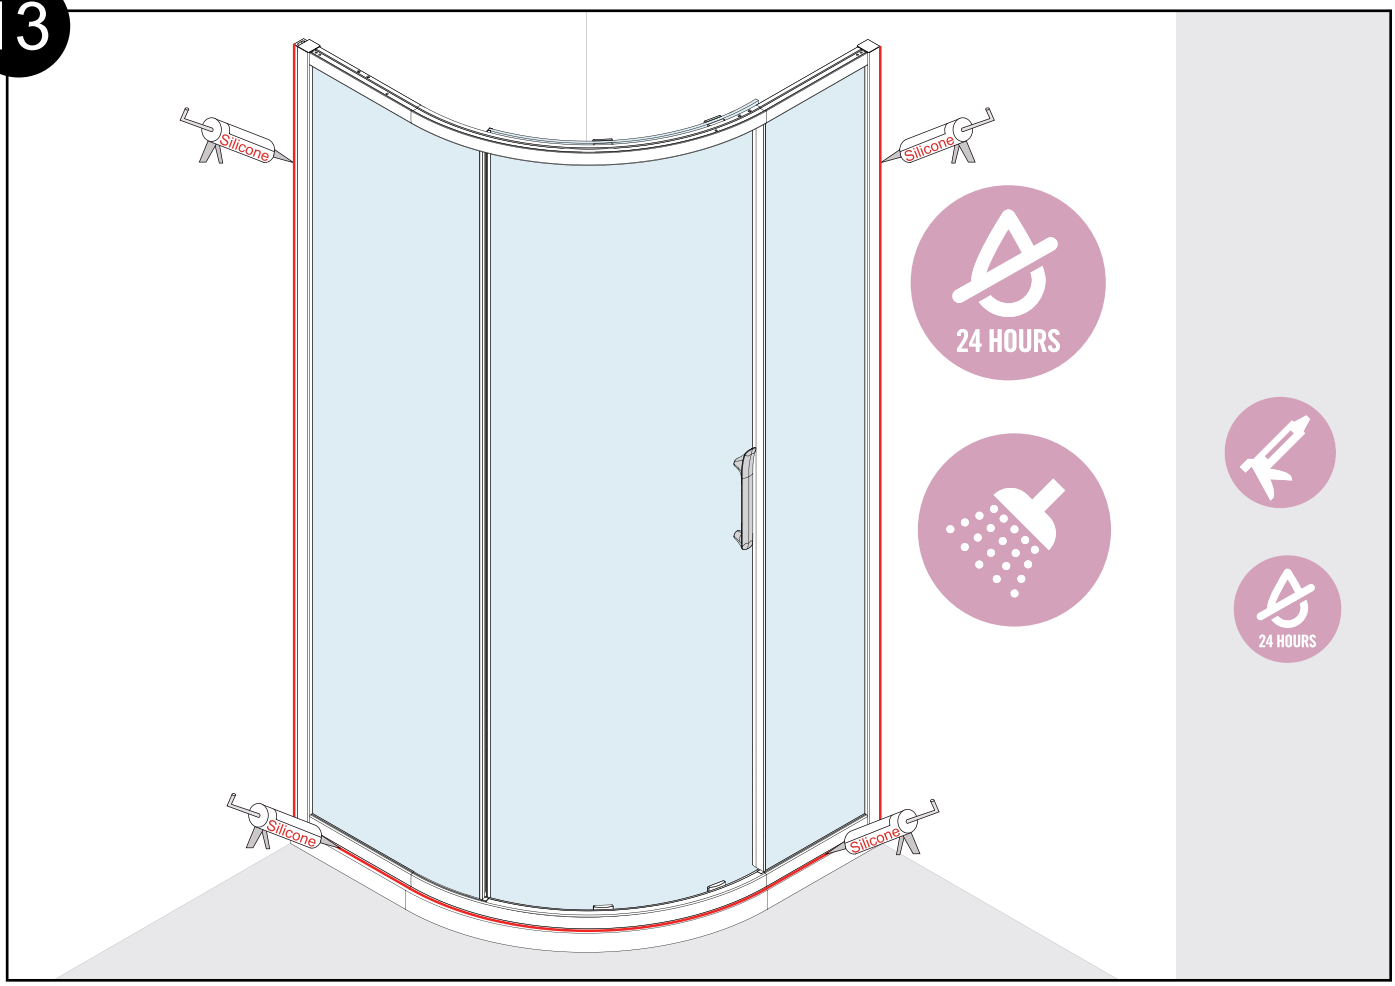
Silicone
Silicone
Silicone
Silicone
24 HOURS
24 HOURS

A

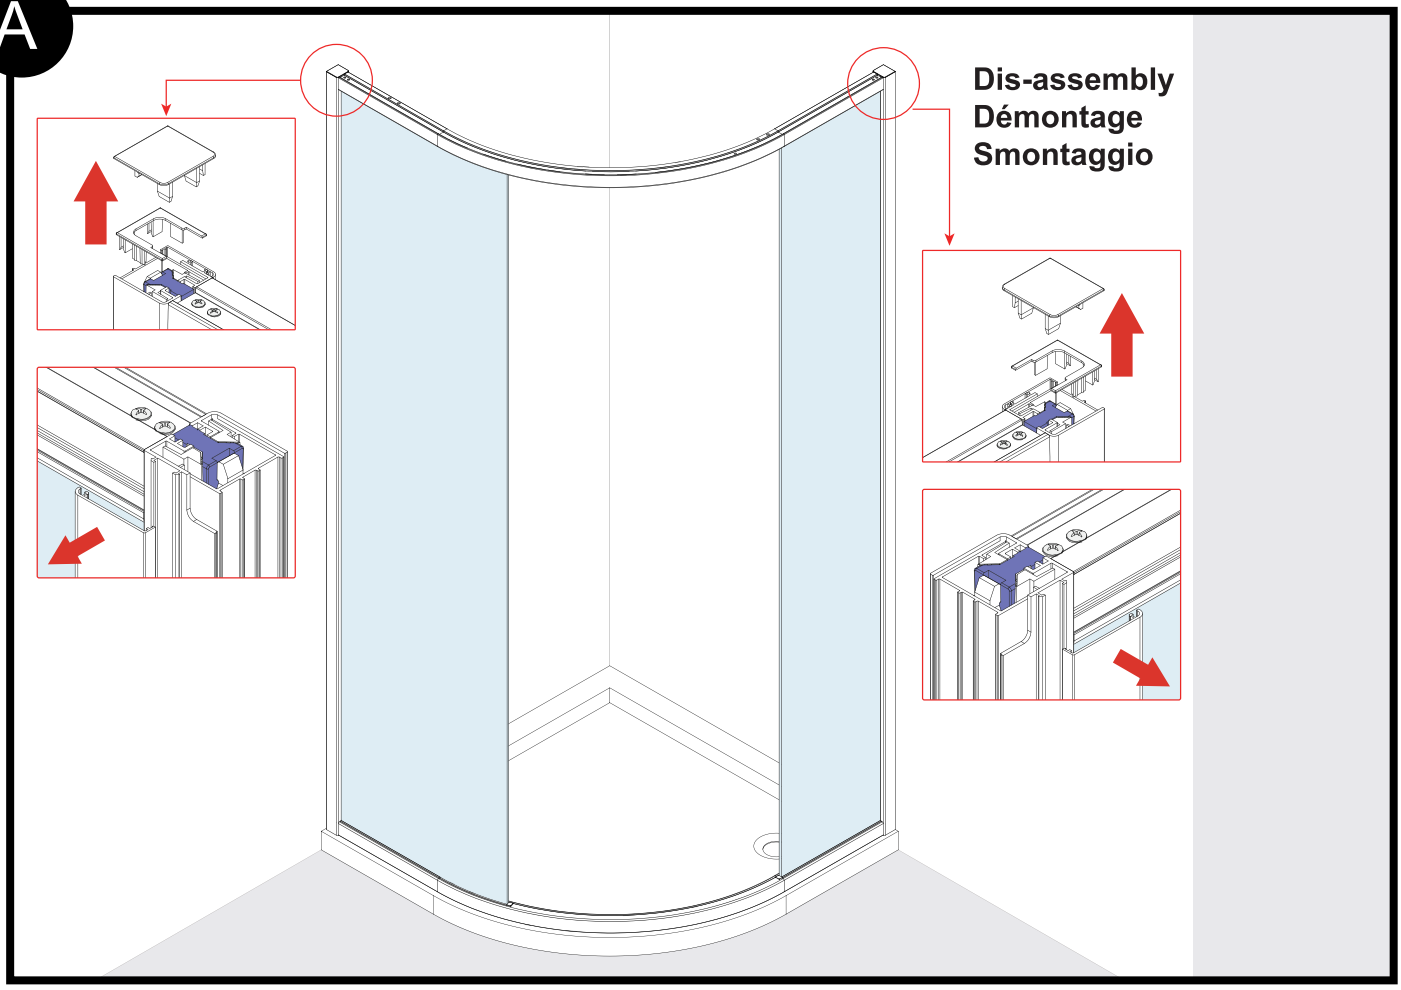
Dis-assembly
Démontage
Smontaggio

B

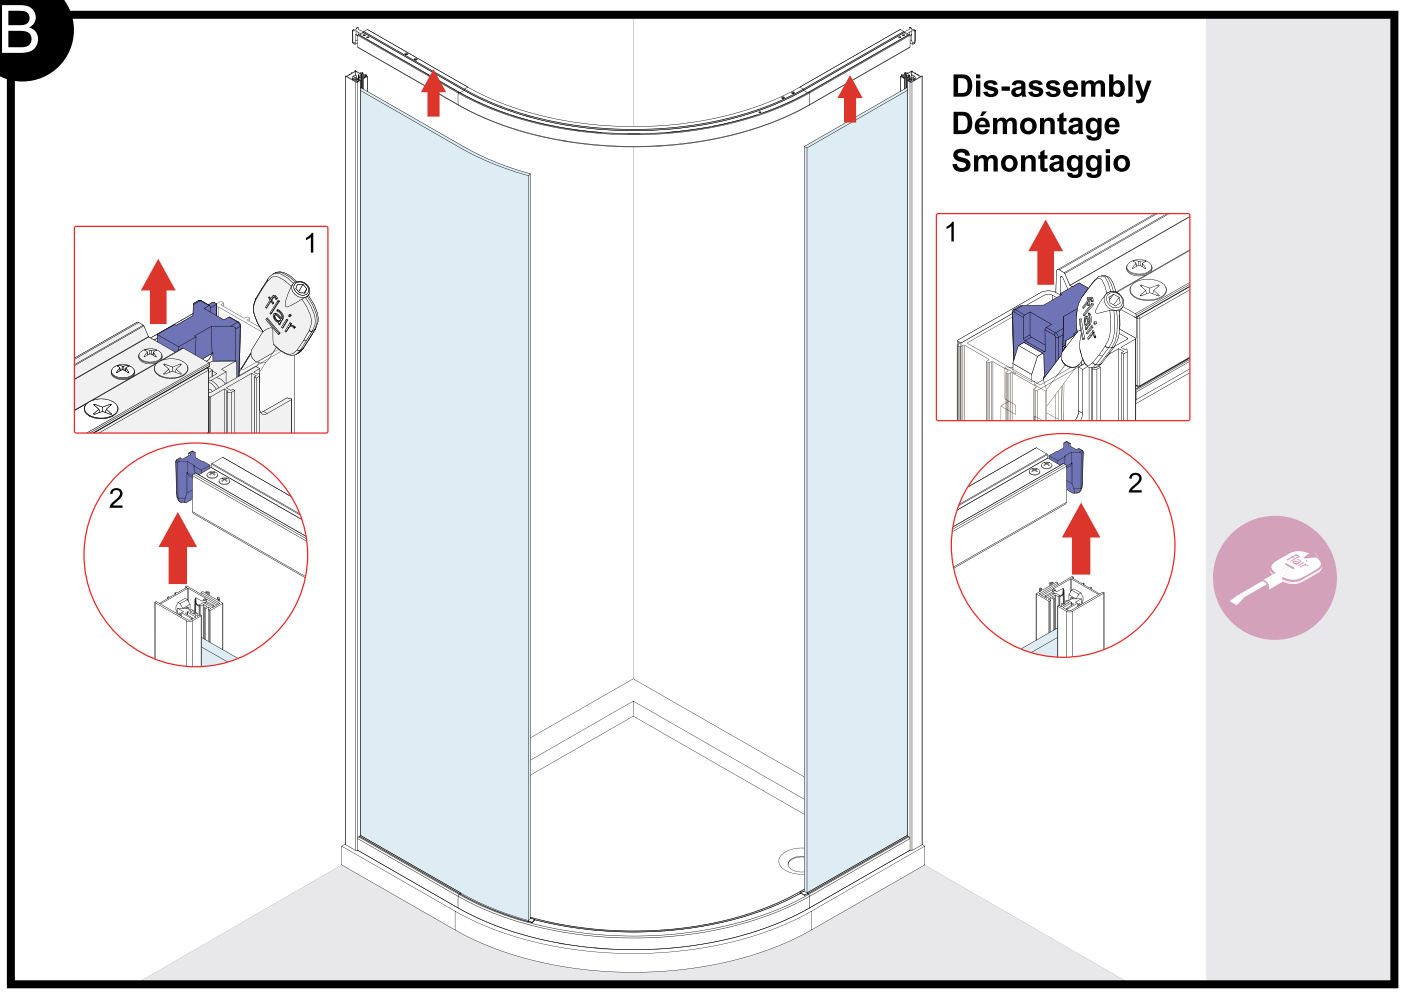
Dis-assembly
Démontage
Smontaggio
1
2
1
2

C

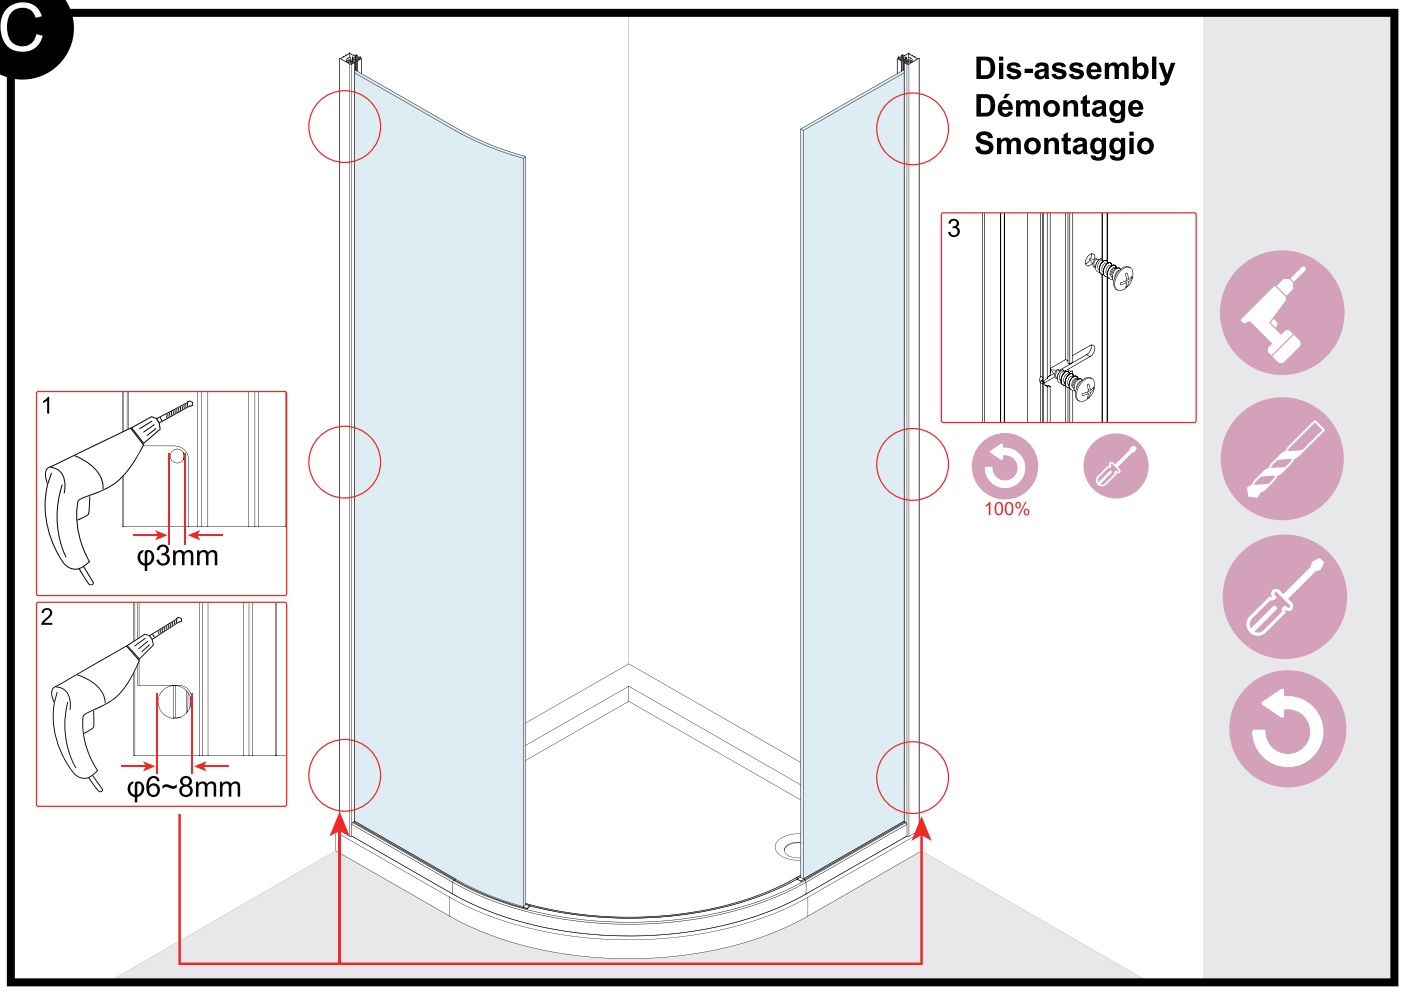
Dis-assembly
Démontage
Smontaggio
1
φ3mm
2
φ6~8mm
3
100%

D

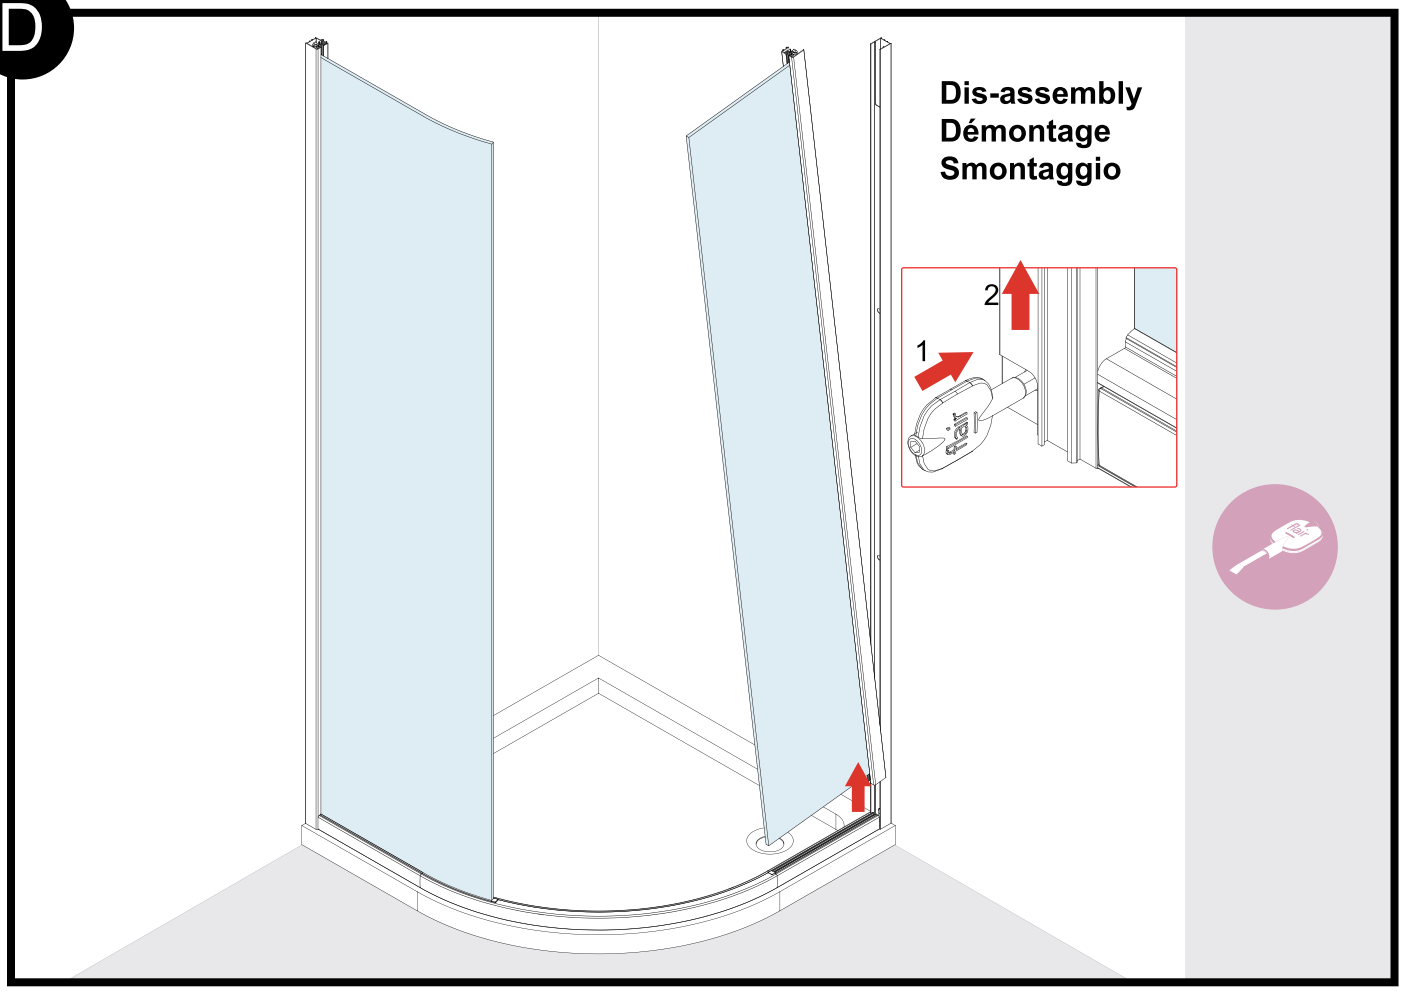
Dis-assembly
Démontage
Smontaggio
2
1

E

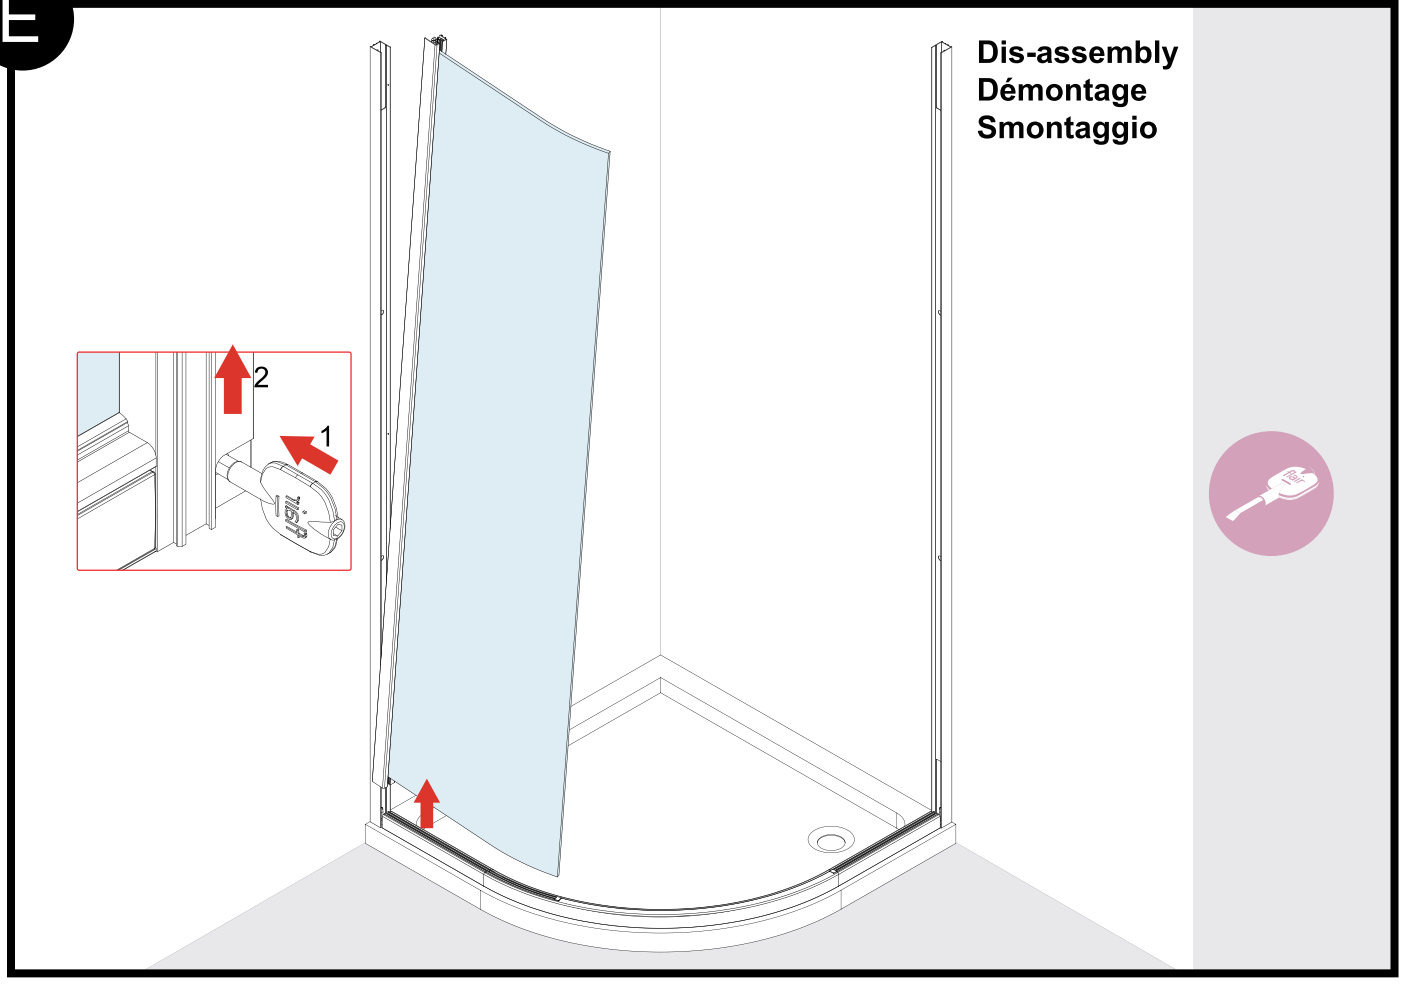
Dis-assembly
Démontage
Smontaggio
2
1

INSTALLATION & MAINTENANCE

INSTALLATION TIPS

It is the responsibility of the installer to ensure that the product is installed correctly and due care is given to the instructions.

Your guarantee is invalid if the instructions have not been followed correctly.

- Please check for all visual defects on the product before installation - such defects will not be accepted after installation of the product
- For shower enclosures a spirit level should be used to ensure your shower tray is level - if the shower tray is not level your shower door will not fit
- Ensure vertical wall profiles are level and are an equal distance in from the tray
- Ensure adjustment at wall profiles are equal at both sides and that all screws are fully tightened
- Ensure hinges are level and securely fitted to the glass
- Ensure magnets are the right orientation and are attracting rather than repelling
- Ensure silicone is used to waterproof your shower enclosure
- Care must be taken during assembly. Flair will not take responsibility where incorrect assembly results in undue stress being put on any of the glass components in this product
- If there are any manufacturing problems please call Flair Service Line on +353 42 966 8000
  Note: If the problem has been caused by poor installation, there will be an initial call-out charge for our technical engineer and subsequent charges to the end user "to fix" a problem caused by poor installation.

CLEANING

ClearVue Glass coating is a standard feature on all ETO shower doors. This easy to clean glass coating is applied to the glass surface and ensures that soap deposits and lime scale are easily cleaned off the glass.

Glass:	Use a soft cloth and mild detergent, rinse off thoroughly*
Metallic Surfaces:	Use a soft cloth and warm soapy water*
Painted Surfaces:	Use a soft cloth & mild detergent, rinse off thoroughly*

*Do not use "Spray & leave" cleaning products on the metal surface as these will cause damage to your shower door. These include acidic based cleaning products, bleaches, solvents or abrasive pads. These will damage the anodising layer on the aluminium profiles.

*In hard water areas, regular cleaning of your Flair door will help to prevent the buildup of limescale. Stubborn deposits of limescale can be removed with the use of a mild limescale remover.

*Only use detergents, cleaners and limescale removers with a pH of 5-8.

*The constant use of detergents will degrade the finish of the product over time if not thoroughly rinsed off.

MAINTENANCE TIPS

- Check your shower door for functionality periodically
- Ensure that the wheel track is free from any grit/dirt which may have collected over time
- Lubricate the wheel systems and track using a suitable fine lubricant spray or grease every 6 months.
- Only use non-abrasive cleaning agents on all Flair products and rinse off thoroughly.
- Do not use excessive force when opening and closing your shower door as this could result in shattering
- Do not hang from your shower door or shower door handle - it is not designed to support excessive weight.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

CONSEILS POUR L'INSTALLATION

Il est la responsabilité de l'installateur d'assurer que le produit est installé correctement en fonction des instructions de montage.

Avant d'installer le produit, il faut lire toutes les instructions.
Ne pas le faire pourrait causera l'annulation de votre garantie.

- Merci de ne vérifier aucuns défauts visuels sur le produit avant l'installation - tels défauts ne seront pas acceptées après l'installation.
- Pour les parois de douche, il faut utiliser un niveau de mesure pour assurer que le receveur est installé à plat et de niveau.
- Positionner les profilés verticaux muraux à une distance égale du bord extérieur du receveur.
- Assurer que les profilés verticaux muraux soit d'aplomb et que toutes les vis sont bien serrées.
- Assurer que les charnières sont de niveau et bien fixés sur le verre.
- Assurer que les aimants sont montés correctement (à savoir attirer plutôt que de repousser)
- Sceller la porte de douche avec du silicium pour assurer l'étanchéité.
- Il faut faire attention en montant le produit. Dans le cas ou l'installation d'une paroi de douche serait contraire à ces instructions de montage, Flair Showers ne peut accepter de responsabilité pour tous dégâts ou perte importante.
- Attention: Les bords des panneaux de verre sont vulnérables, à manipuler avec précaution sur des surfaces dures pour éviter des ruptures de verre.
- Pour des défauts de fabrication, contactez-nous au: 00 353 42 96 94436
  NOTA : Des problèmes causés par une mauvaise installation peuvent être fixés par notre ingénieur MAIS les frais encourus doit être payée par le client.

NETTOYAGE

Le traitement "ClearVue Glass" est une caractéristique standard de toutes les portes ETO. Ce revêtement est appliqué sur la surface du verre et permet d'éliminer facilement les dépôts de savon et de calcaire.

Verre :	Utilisez un chiffon et un détergent doux, rincer abondamment.*
Surfaces métalliques:	Utilisez un chiffon doux et de l'eau chaude savonneuse.*
Surfaces peintes :	Utilisez un chiffon et un détergent doux, rincer abondamment.*

*Ne pas utiliser des produits de nettoyage (spray et congés) sur les surfaces métalliques, car cela risque d'endommager le panneau de douche. Ceux-ci comprennent des produits de nettoyage avec des bases acides, décolorants, des solvants ou des gommages abrasifs. Ceux-ci peuvent endommager la couche d'anodisation sur les profilés en aluminium.
*Dans les zones ayant eau calcareuse, nettoyage régulier de la porte de douche aidera à prévenir l'accumulation de dépôts calcaires. On peut enlever les dépôts obstinés de calcaire avec l'utilisation d'un produit détartrant doux.
*Utilisez uniquement des produits de nettoyage avec un pH de 5-8.
*L'utilisation constante de détergents dégradera la finition du produit au cours du temps si on ne rince soigneusement.

CONSEILS DE MAINTENANCE

- Vérifiez votre porte de douche pour la fonctionnalité périodiquement.
- Assurer que les la piste de roulettes est exempt de saleté / poussière
- Huiler les systèmes de roulettes avec un spray lubrique fine appropriée ou graisser tous les 6 mois.
- Utilisez uniquement des produits de nettoyage non abrasifs sur toutes les portes de douche de Flair. Toujours rincer abondamment.
- Ne pas utiliser une force excessive lors de l'ouverture et la fermeture de la porte de douche, car cela pourrait causer le verre à fracasser.
- Ne raccrochez pas de votre porte de douche ou la poignée - elle n'a pas été conçue pour supporter le poids excessif.

INSTALLAZIONE E MANTENIMENTO

CONSIGLI D'INSTALLAZIONE

È responsbilità dell'installatore assicurare che il prodotto venga montato correttamente nel rispetto delle istruzioni.

La garanzia è invalida se il prodotto è stato installato non rispettando le istruzioni di montaggio.

- Siete pregati di verificare che non ci siano difetti visibili prima di procedere con l'installazione, ogni reclamo pervenuto ad installazione avvenuta, non verrá accettato.
- Verificare che il piatto doccia sia perfettamente in bolla altrimenti la doccia non potrà essere installata.
- Assicurarsi che le pareti siano livellate e ci sia la stessa distanza dal piatto doccia.
- Assicurarsi che la regolazione nei profili sia uguale in entrambe le parti e che tutte le viti siano avvitate completamente.
- Assicurarsi che i cardini siano livellati e montati correttamente sul vetro.
- Verificare che i magneti siano nella direzione corretta, cioè si dovrebbero attrarre non il contrario.
- Usare silicone per assicurare la porta doccia contro le fuoriuscite d'acqua.
- Maneggiare con estrema cura durante l'installazione, Flair non accetta alcuna responsabilità in caso di rottura del vetro a causa di pressioni su di esso in questa fase.
- In caso di difetti di produzione contatti il +39 0287368301 oppure: assistenzaclienti@flairshowers.com
  N.B.: in caso di problemi/ disguidi provocati da un'installazione sbagliata verrà addebbitata una commissione per le spese di gestione.

PULIZIA

Tutti i prodotti ETO hanno il trattamento anticalcare. Questo trattamento è applicato sulla superficie del vetro per rendere facile la pulizia di eventuali residui di sapone e del calcare.

Vetro:	utilizzare un panno e detersivi non corrosivi, infine risciaquare abbondantemente.*
Superficie mettaliche:	utilizzare un panno e acqua tiempida con poco sapone.*
Superficie verniciate:	utilizzare un panno e detersivi non corrosivi,infine risciacquare abbondantemente.*

*NON utilizzare prodotti che non richiedono il risciacquo sulle parti mettaliche, perché si potrebbero danneggiare. Questo include l'uso di prodotti di pulizia aggressivi: candeggina, acidi, solventi o spugne abrasive. Questi danneggiano lo strato protettivo del profilo in alluminio.

*Nelle aree con presenza di acque dure è consigliato pulire ed asciugare regolarmente le pareti doccia, al fine di evitare la deposizione di calcare. I depositi ostinati di calcare, possono essere rimossi con l'uso di un anticalcare gentile.

*UTILIZZARE SOLO DETERSIVI PER LA PULIZIA OPPURE ANTI-CALCARE CON PH 5-8.

*L'utilizzo frequente di detersivi comporterà, nel tempo, la perdita della brillentezza dell'alluminio se non viene riscaquato abbondantemente.

CONSIGLI PER IL MANTENIMENTO

- Verficare periodicamente la funzionalità delle porte doccia
- Assicurasi che il binario di scorrimento sia libero e privo di sporcizia.
- Ogni 6 mesi sarebbe raccomandabile lubrificare il binario di scorrimento.
- Utilizzare solo detergenti non abrasivi su tutti i prodotti Flair. Sempre risciacquare abbondantemente.
- Non effettuare troppa pressione nell'apertura o nella chiusura della porta in quanto questo potrebbe causare la rottura del vetro.
- Non appoggiarsi alla maniglia della porta doccia, questa non è stata disegnata per sostenere troppo peso.

DESIGNED FOR LIFE

Flair Showers Ltd.
Rocks Road
Kingscourt
Co Cavan
Ireland

T +353 42 966 8000
E sales@flairshowers.com

Connect with us

FLAIRSHOWERS.COM